

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa para fornecimento e instalação de mobiliários planejados para a escola SESI, unidade Barreiras, localizada na Rua das Turbinas, número 940, Bela Vista, Barreiras - BA, 47811-003.

Aquisição em parcela única para entrega imediata.

2. JUSTIFICATIVA DO OBJETO

Fornecimento e instalação de mobiliário planejado para a Biblioteca e área Administrativa da escola da escola SESI, unidade Barreiras.

3. ESCOPO / ESPECIFICAÇÃO


O memorial descritivo visa detalhar o fornecimento e montagem de materiais como bancadas, estantes, armários e divisórias obedecendo todas as especificações descritas a seguir:

LOTE 01 – Mobiliário planejado			
Fornecimento, montagem e instalação de mobiliário planejado, conforme layout e detalhamento em anexo, obedecendo todas as especificações descritas neste Termo de Referência.			
1.01	CONJUNTO PLANEJADO – ESTANTE 01 - BIBLIOTECA	01	UND
1.02	CONJUNTO PLANEJADO – ESTANTE 02 - BIBLIOTECA	01	UND
1.03	CONJUNTO PLANEJADO – ESTANTE 03 - BIBLIOTECA	01	UND
1.04	CONJUNTO PLANEJADO – ESTANTE 04 - BIBLIOTECA	01	UND
1.05	CONJUNTO PLANEJADO – BALCÃO DE ATENDIMENTO - BIBLIOTECA	01	UND
1.06	MÓVEL PLANEJADO PARA ESTUDO INDIVIDUAL - BIBLIOTECA	01	UND
1.07	CONJUNTO NICHOS SUPERIORES E ARMÁRIO BAIXO – SALA DIRETORIA	01	UND
1.08	CONJUNTO PLANEJADO – BALCÃO DE ATENDIMENTO - SECRETARIA	01	UND


LOTE 01 – Mobiliário planejado	
Fornecimento, montagem e instalação de mobiliário planejado, conforme layout e detalhamento em anexo, obedecendo todas as especificações descritas neste Termo de Referência.	
1.01 - CONJUNTO PLANEJADO – ESTANTE 01 - BIBLIOTECA	
	Conjunto formado por 02 (dois) módulos de mesma dimensão (Módulo 01 e Módulo 02), dispostos lado a lado, com acesso e acabamento pelas duas faces

**1.01 - CONJUNTO
PLANEJADO –
ESTANTE 01 -
BIBLIOTECA**

(Face A e Face B), constituindo nichos independentes, com fundo sólido central e fechamentos laterais, distribuídos em 2 fileiras por face, confeccionado integralmente em MDF, conforme especificações técnicas a seguir:

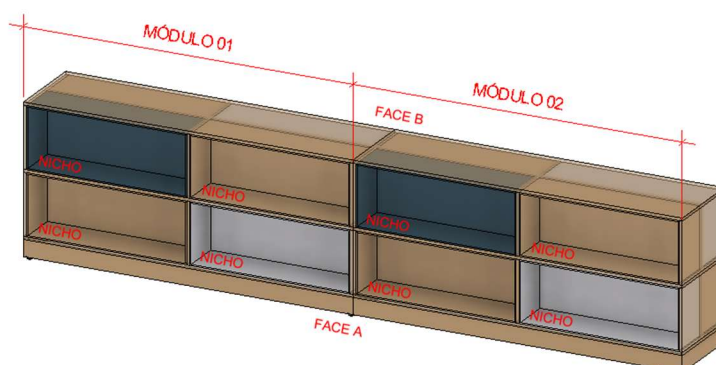

Perspectiva – Face A

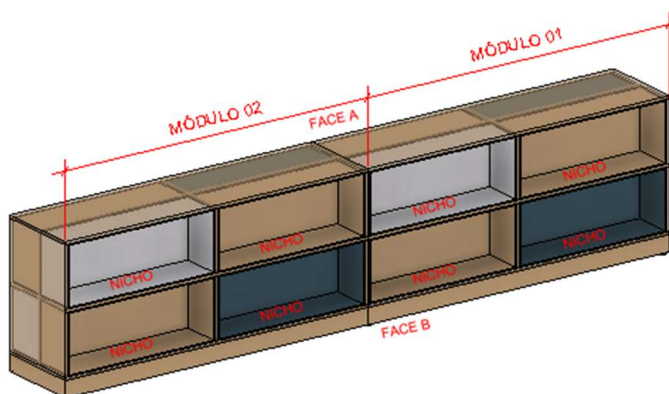

Perspectiva – Face B

- **DIMENSÃO DE CADA MÓDULO:** 2,00 m x 0,52 m x 0,90 m (Comprimento x Profundidade x Altura).
- **DIMENSÃO TOTAL DO CONJUNTO:** 4,00 m x 0,52 m x 0,90 m (Comprimento x Profundidade x Altura).

Estrutura/Corpo (tampo superior, tampo inferior, fechamentos laterais e divisão interna entre Face A e Face B) em MDF de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de acabamento acetinado amadeirado, padrão Jequitibá (fabricante Arauco ou equivalente técnico).

Deverá ser previsto o tamponamento para cada módulo conforme ilustrado abaixo:



Ilustração tamponamento


Base em MDF RU de 18 mm de espessura, na mesma cor do corpo do mobiliário, com 10 cm de altura, incluindo sapatas metálicas ajustáveis, destinadas à compensação de desníveis do piso.



SAPATAS METÁLICAS AJUSTÁVEIS
AOS DESNÍVEIS DO PISO.

Revestimento interno em MDF de 8 mm de espessura, revestido com laminado melamínico, acabamento acetinado, nos padrões Jequitibá, Beton ou Lord (fabricante Arauco ou equivalente técnico), distribuídos de acordo com a paginação de cores indicada no projeto.

Fundo sólido em MDF de 8 mm de espessura, revestido com laminado melamínico com acabamento acetinado no mesmo padrão de cor especificado para o revestimento interno.

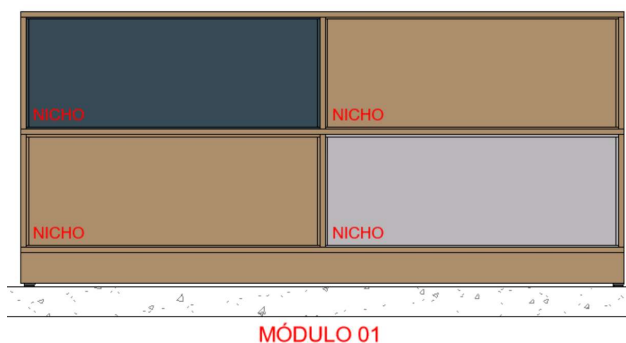


MÓDULO 01

Vista frontal

FACE A

FACE B

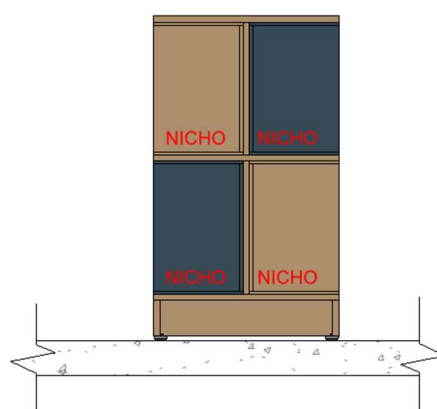

Corte

Deve ser prevista a aplicação de **fita de borda em ABS**, na mesma cor do respectivo revestimento, com borda abaulada (raio de 2 mm), em todas as arestas aparentes, garantindo acabamento uniforme e seguro.

- **QUANTIDADE DE NICHOS:**

- Módulo 01:

- Face A: 4 unidades;


- Face B: 4 unidades.

- Módulo 02:


- Face A: 4 unidades;

- Face B: 4 unidades.

- **QUANTIDADE TOTAL DE NICHOS DO CONJUNTO:** 16 unidades;
- **QUANTIDADE DE NICHOS AMADEIRADO JEQUITIBÁ:** 08 unidades;
- **QUANTIDADE DE NICHOS LORD:** 04 unidades;
- **QUANTIDADE DE NICHOS BETON:** 04 unidades.

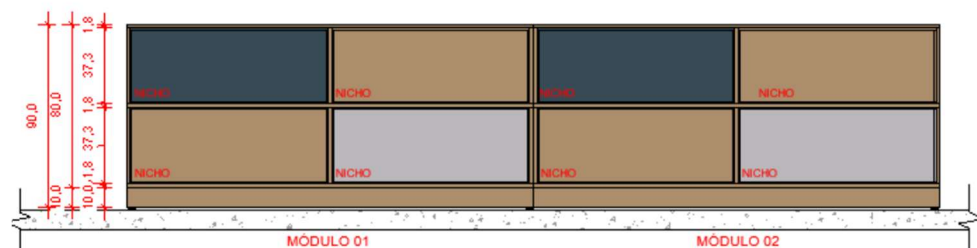


1 VISTA FRONTAL - FACE A
1 : 25 *MEDIDAS EM CENTÍMETROS

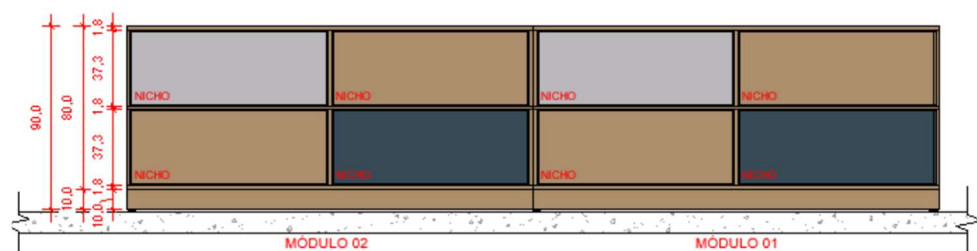


2 VISTA FRONTAL - FACE B
1 : 25 *MEDIDAS EM CENTÍMETROS



3 VISTA SUPERIOR
1 : 25 *MEDIDAS EM CENTÍMETROS

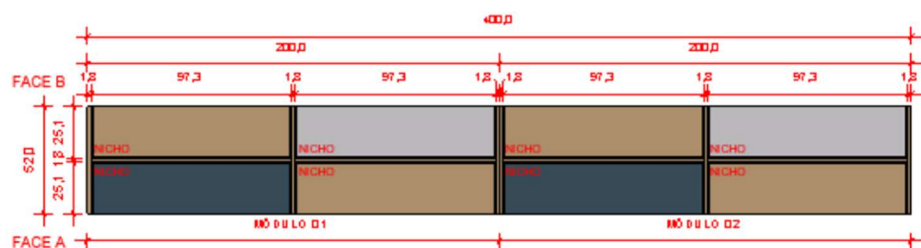

4 PLANTA BAIXA
1 : 25 *MEDIDAS EM CENTÍMETROS

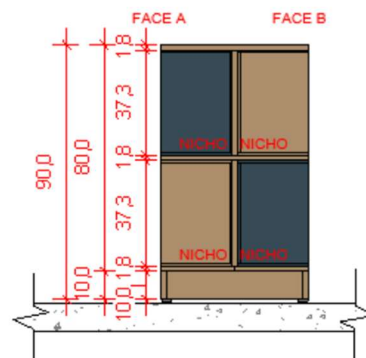

6

CORTE AA


1:25 *MEDIDAS EM CENTÍMETROS

OBSERVAÇÕES:


- *É responsabilidade da CONTRATADA conferir medidas e instalações no local, antes da execução dos cortes e do desenvolvimento do projeto;*
- *O projeto e/ou especificação só poderá sofrer alteração mediante autorização prévia da fiscalização, caso contrário, o serviço estará sob pena de não aceite do serviço;*
- *Todas as bordas serão fitadas com o material de idêntico a cor da especificação relacionada à peça;*
- *Parafusos não deverão ficar aparentes na face externa do móvel, nem com a utilização de tarugos, sendo parâmetro para não aceite do serviço;*
- *A superfície externa deverá estar totalmente plana, sem furos, fissuras e emendas, sendo parâmetro para não aceite do serviço;*
- *Será parâmetro de não aceite: bordas mal executadas, amoladas, com farpas e com madeira aparente; emendas e tarugos aparentes; arranhões e riscos; etc.*
- *O projeto em anexo deverá ser rigorosamente respeitado;*
- *A CONTRATADA deverá apresentar o material que será utilizado na confecção dos móveis antes da execução dos serviços;*
- *Durante toda a execução dos serviços a CONTRATADA deverá manter um encarregado no local, que será o profissional responsável para realizar o acompanhamento dos serviços;*

- *Garantir segurança, conforto e qualidade no material executado e entregue para o uso adequado, além de assegurar alta durabilidade e resistência;*
- *Proporcionar garantia mínima de 02 anos para manutenção quanto aos ajustes e danos provocados pelo uso e exposição ao tempo;*
- *As áreas que sofreram intervenção devem ser limpas ao final da instalação.*

**IMAGEM
ILUSTRATIVA**

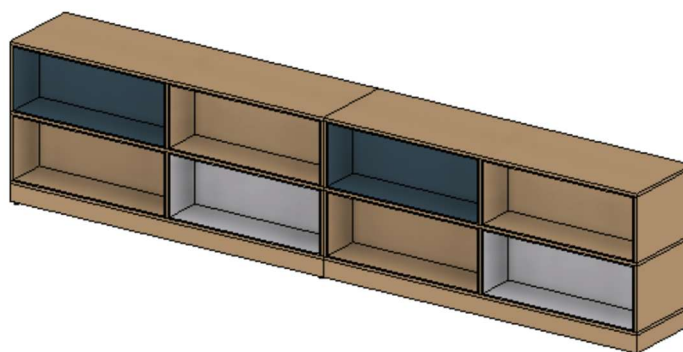

Perspectiva – Face A

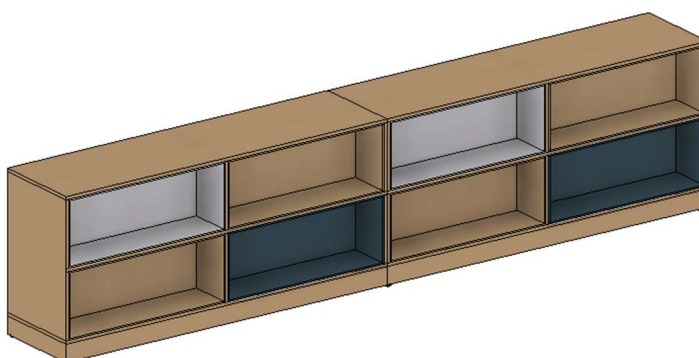

Perspectiva – Face B

***Imprescindível a verificação e análise do projeto.**



JEQUITIBÁ



BETON




LORD

***IMAGEM ILUSTRATIVA, considerar especificação deste Termo de Referência.**


1.02 - CONJUNTO PLANEJADO – ESTANTE 02 - BIBLIOTECA

**1.02 - CONJUNTO
PLANEJADO –
ESTANTE 02 –
BIBLIOTECA**

Conjunto formado por **03 (três) módulos** de mesma dimensão (**Módulo 01, Módulo 02 e Módulo 03**), dispostos lado a lado, com acesso e acabamento pelas duas faces (**Face A e Face B**), constituindo nichos independentes, com fundo sólido central e fechamentos laterais, distribuídos em 2 fileiras por face, confeccionado integralmente em MDF, conforme especificações técnicas a seguir:

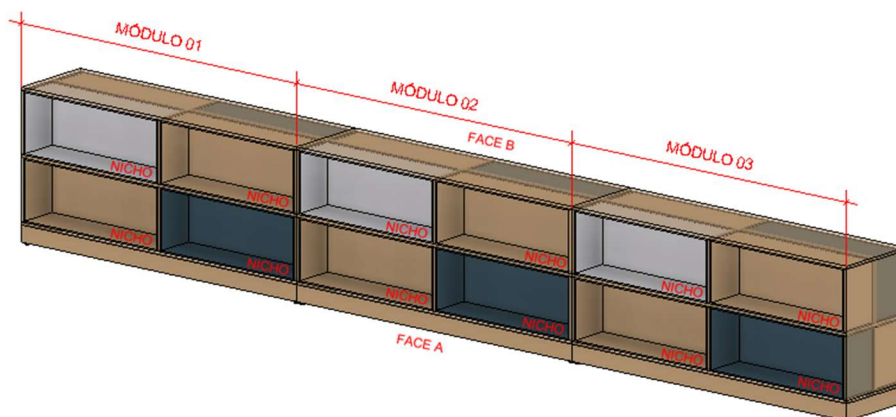

Perspectiva – Face A

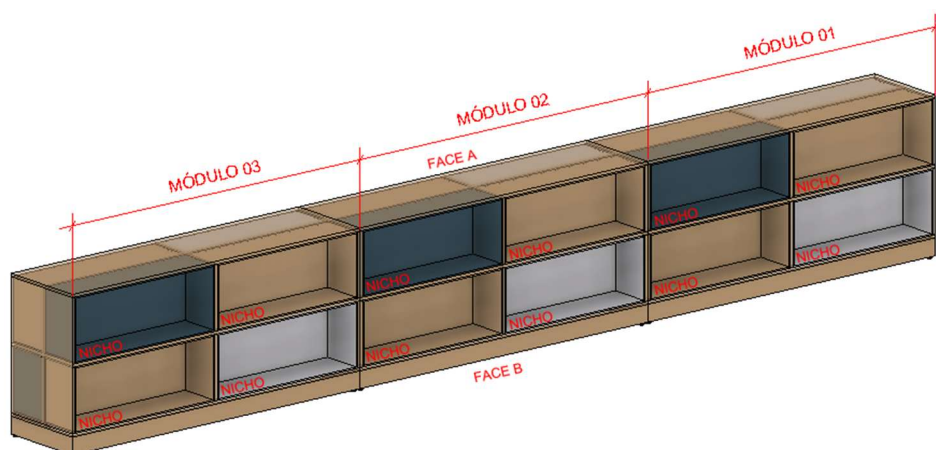

Perspectiva – Face B

- **DIMENSÃO DE CADA MÓDULO:** 2,00 m x 0,52 m x 0,90 m (Comprimento x Profundidade x Altura).
- **DIMENSÃO TOTAL DO CONJUNTO:** 6,00 m x 0,52 m x 0,90 m (Comprimento x Profundidade x Altura).

Estrutura/Corpo (tampo superior, tampo inferior, fechamentos laterais e divisão interna entre Face A e Face B) em MDF de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de acabamento acetinado amadeirado, padrão Jequitibá (fabricante Arauco ou equivalente técnico).

Deverá ser previsto o tamponamento para cada módulo conforme ilustrado abaixo:



Ilustração tamponamento


Base em MDF RU de 18 mm de espessura, na mesma cor do corpo do mobiliário, com 10 cm de altura, incluindo sapatas metálicas ajustáveis, destinadas à compensação de desníveis do piso.



SAPATAS METÁLICAS AJUSTÁVEIS
AOS DESNÍVEIS DO PISO.


Revestimentos internos dos nichos em MDF de 8 mm de espessura, revestido com laminado melamínico, acabamento acetinado, nos padrões Jequitibá, Beton ou Lord (fabricante Arauco ou equivalente técnico), distribuídos de acordo com a paginação de cores indicada no projeto.

Fundo sólido em MDF de 8 mm de espessura, revestido com laminado melamínico com acabamento acetinado no mesmo padrão de cor especificado para o revestimento interno.

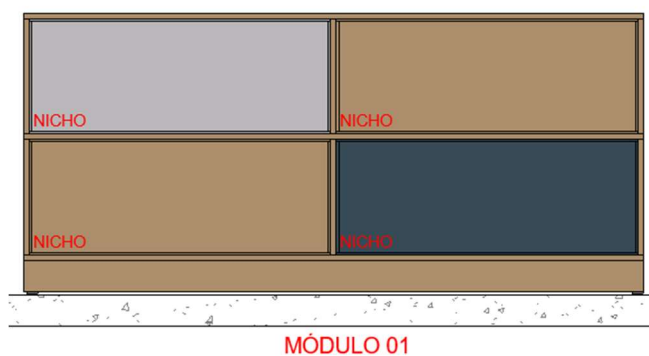

FACE A

FACE B

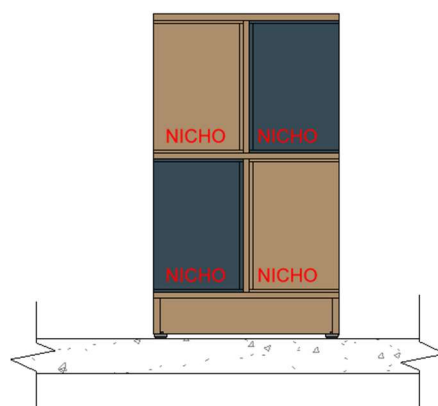

Deve ser prevista a aplicação de **fita de borda em ABS**, na mesma cor do respectivo revestimento, com borda abaulada (raio de 2 mm), em todas as arestas aparentes, garantindo acabamento uniforme e seguro.

- **QUANTIDADE DE NICHOS:**

- Módulo 01:

- Face A: 4 unidades;

- Face B: 4 unidades.

- Módulo 02:

- Face A: 4 unidades;


- Face B: 4 unidades.

- Módulo 03:


- Face A: 4 unidades;

- Face B: 4 unidades.

- **QUANTIDADE TOTAL DE NICHOS DO CONJUNTO:** 24 unidades
- **QUANTIDADE DE NICHOS AMADEIRADO JEQUITIBÁ:** 12 unidades;
- **QUANTIDADE DE NICHOS LORD:** 06 unidades;
- **QUANTIDADE DE NICHOS BETON:** 06 unidades.

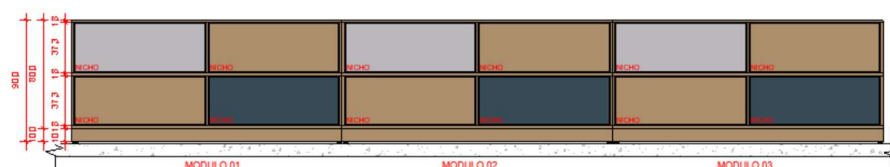


1 VISTA FRONTAL - FACE A
1:25 *MEDIDAS EM CENTÍMETROS

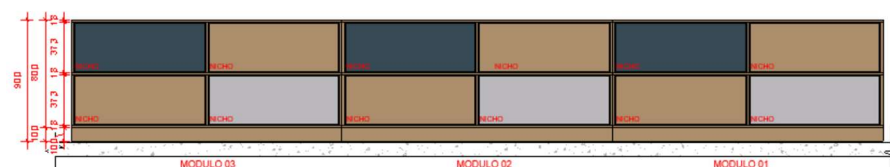


2 VISTA FRONTAL - FACE B
1:25 *MEDIDAS EM CENTÍMETROS



3 VISTA SUPERIOR
1:25 *MEDIDAS EM CENTÍMETROS

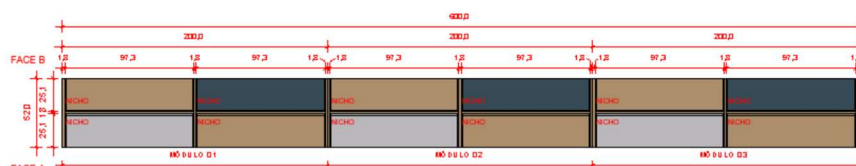

4 PLANTA BAIXA
1:25 *MEDIDAS EM CENTÍMETROS

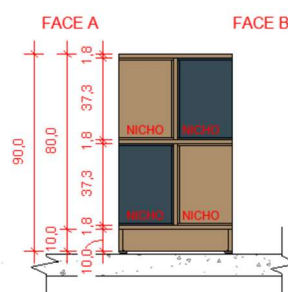


6 CORTE AA
1:25 *MEDIDAS EM CENTÍMETROS

OBSERVAÇÕES:


- É responsabilidade da CONTRATADA conferir medidas e instalações no local, antes da execução dos cortes e do desenvolvimento do projeto;
- O projeto e/ou especificação só poderá sofrer alteração mediante autorização prévia da fiscalização, caso contrário, o serviço estará sob pena de não aceite do serviço;

- *Todas as bordas serão fitadas com o material de idêntico a cor da especificação relacionada à peça;*
- *Parafusos não deverão ficar aparentes na face externa do móvel, nem com a utilização de tarugos, sendo parâmetro para não aceite do serviço;*
- *A superfície externa deverá estar totalmente plana, sem furos, fissuras e emendas, sendo parâmetro para não aceite do serviço;*
- *Será parâmetro de não aceite: bordas mal executadas, amoladas, com farpas e com madeira aparente; emendas e tarugos aparentes; arranhões e riscos; etc.*
- *O projeto em anexo deverá ser rigorosamente respeitado;*
- *A CONTRATADA deverá apresentar o material que será utilizado na confecção dos móveis antes da execução dos serviços;*
- *Durante toda a execução dos serviços a CONTRATADA deverá manter um encarregado no local, que será o profissional responsável para realizar o acompanhamento dos serviços;*
- *Garantir segurança, conforto e qualidade no material executado e entregue para o uso adequado, além de assegurar alta durabilidade e resistência;*
- *Proporcionar garantia mínima de 02 anos para manutenção quanto aos ajustes e danos provocados pelo uso e exposição ao tempo;*
- *As áreas que sofreram intervenção devem ser limpas ao final da instalação.*

**IMAGEM
ILUSTRATIVA**

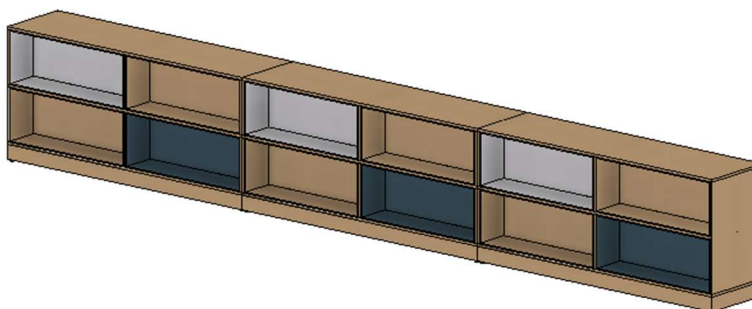

Perspectiva – Face A

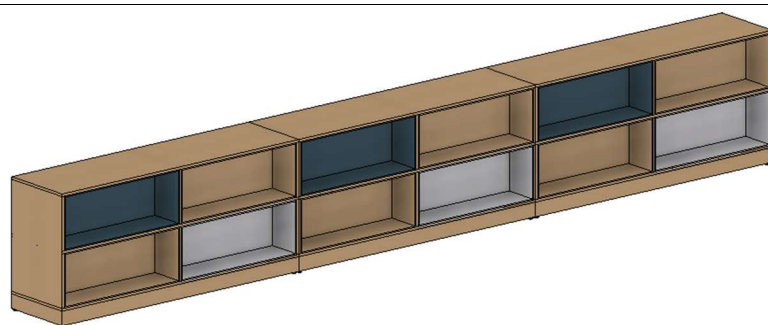

Perspectiva

– Face B

***Imprescindível a verificação e análise do projeto.**



JEQUITIBÁ



BETON




LORD

***IMAGEM ILUSTRATIVA, considerar especificação deste Termo de Referência.**

1.03 - CONJUNTO PLANEJADO – ESTANTE 03 - BIBLIOTECA

Conjunto formado por **03 (três) módulos**, sendo o **Módulo 02 a peça de canto em formato de "L"**, e os **Módulos 01 e 03 dispostos em sequência linear**, todos com face única de nichos (frente) e fundo fechado (verso), distribuídos em 2 colunas e 2 fileiras por módulo, confeccionado integralmente em MDF, conforme especificações técnicas a seguir:

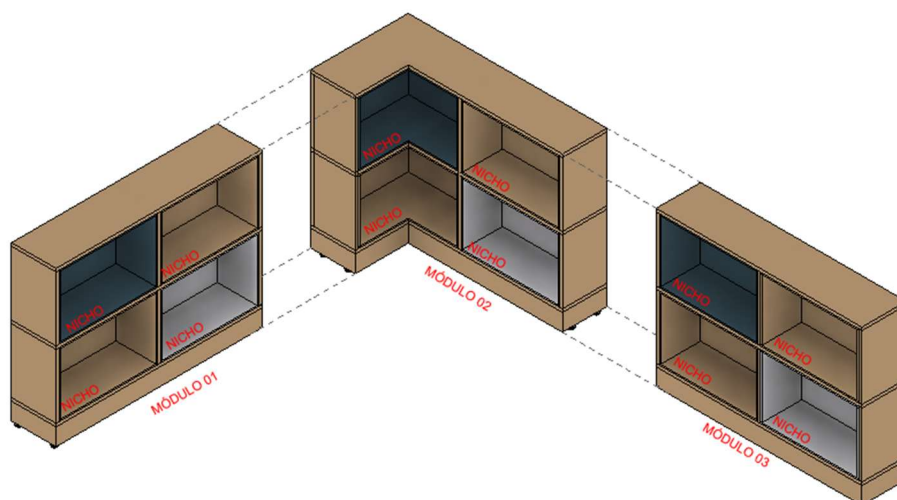

Perspectiva módulos

**1.03 - CONJUNTO
PLANEJADO –
ESTANTE 03 -
BIBLIOTECA**

- **DIMENSÃO DO MÓDULO 01:** 1,20 m x 0,26 m x 0,90 m (Comprimento x Profundidade x Altura).
- **DIMENSÃO DO MÓDULO 02 (peça em “L”):** 0,57 m x 1,16 m x 0,26 m x 0,90 m (Comprimento 01 x Comprimento 02 x Profundidade x Altura).
- **DIMENSÃO DO MÓDULO 03:** 1,20 m x 0,26 m x 0,90 m (Comprimento x Profundidade x Altura).
- **DIMENSÃO TOTAL DO CONJUNTO:** 1,77 m x 2,36 m x 0,26 m x 0,90 m (Comprimento 01 x Comprimento 02 x Profundidade x Altura).

Estrutura/Corpo (tampo superior, tampo inferior, fechamentos laterais e divisões internas) em MDF de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de acabamento acetinado amadeirado, padrão Jequitibá (fabricante Arauco ou equivalente técnico).

Deverá ser previsto o tamponamento para cada módulo conforme ilustrado abaixo:



Ilustração tamponamento

Fundo em MDF de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de acabamento acetinado, padrão Jequitibá (fabricante Arauco ou equivalente técnico), constituindo o fechamento posterior de todos os nichos e compondo a face oposta do conjunto.


Base em MDF RU de 18 mm de espessura, na mesma cor do corpo do mobiliário, com 10 cm de altura, incluindo sapatas metálicas ajustáveis, destinadas à compensação de desníveis do piso.




SAPATAS METÁLICAS AJUSTÁVEIS
AOS DESNÍVEIS DO PISO.

Revestimentos internos dos nichos em MDF de 8 mm de espessura, revestido com laminado melamínico, acabamento acetinado, nos padrões Jequitibá, Beton ou Lord (fabricante Arauco ou equivalente técnico, distribuídos de acordo com a paginação de cores indicada no projeto.


Fundo dos nichos em MDF de 8 mm de espessura, revestido com laminado melamínico com acabamento acetinado no mesmo padrão de cor especificado para o revestimento interno.

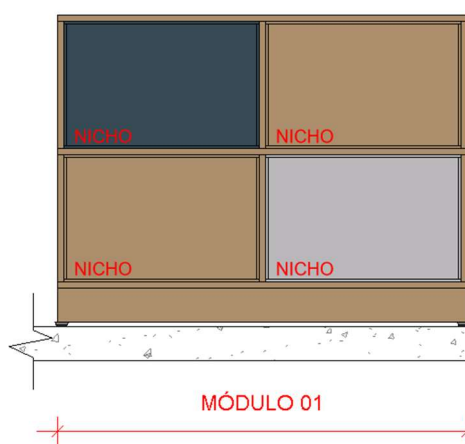

Vista frontal

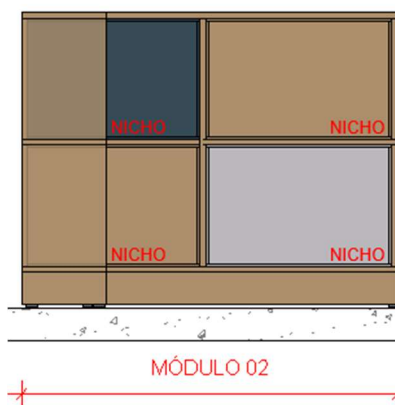


Vista frontal

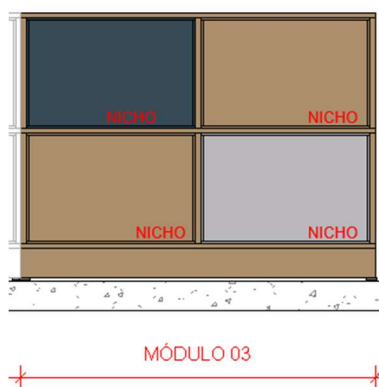


Vista frontal

Deve ser prevista a aplicação de **fita de borda em ABS**, na mesma cor do respectivo revestimento, com borda abaulada (raio de 2 mm), em todas as arestas aparentes, garantindo acabamento uniforme e seguro.


- **QUANTIDADE DE NICHOS:**
 - Módulo 01: 4 unidades;
 - Módulo 02 (peça em “L”): 4 unidades;
 - Módulo 03: 4 unidades.
- **QUANTIDADE TOTAL DE NICHOS DO CONJUNTO**: 12 unidades
- **QUANTIDADE DE NICHOS AMADEIRADO JEQUITIBÁ**: 06 unidades;
- **QUANTIDADE DE NICHOS LORD**: 03 unidades;
- **QUANTIDADE DE NICHOS BETON**: 03 unidades.

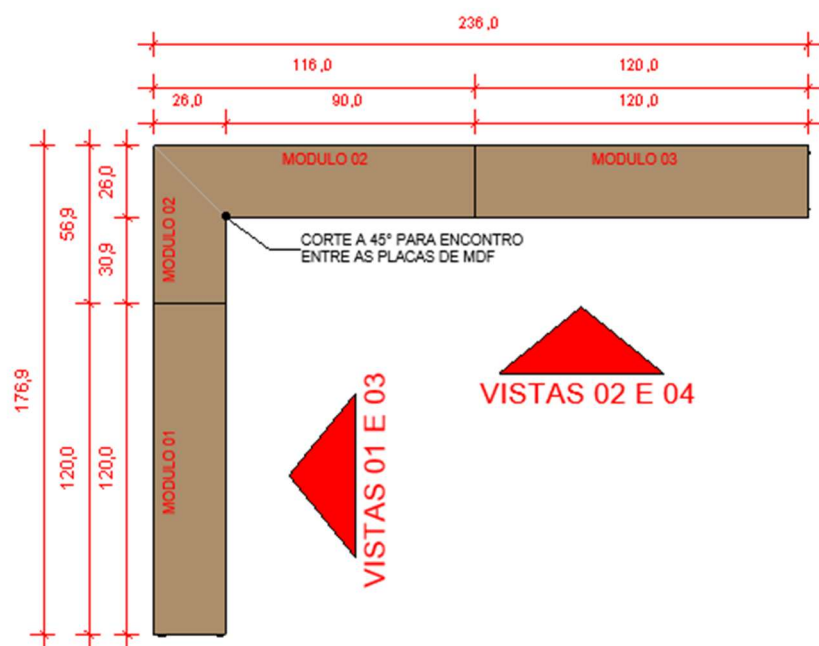

1 VISTA SUPERIOR
1:25 *MEDIDAS EM CENTIMETROS

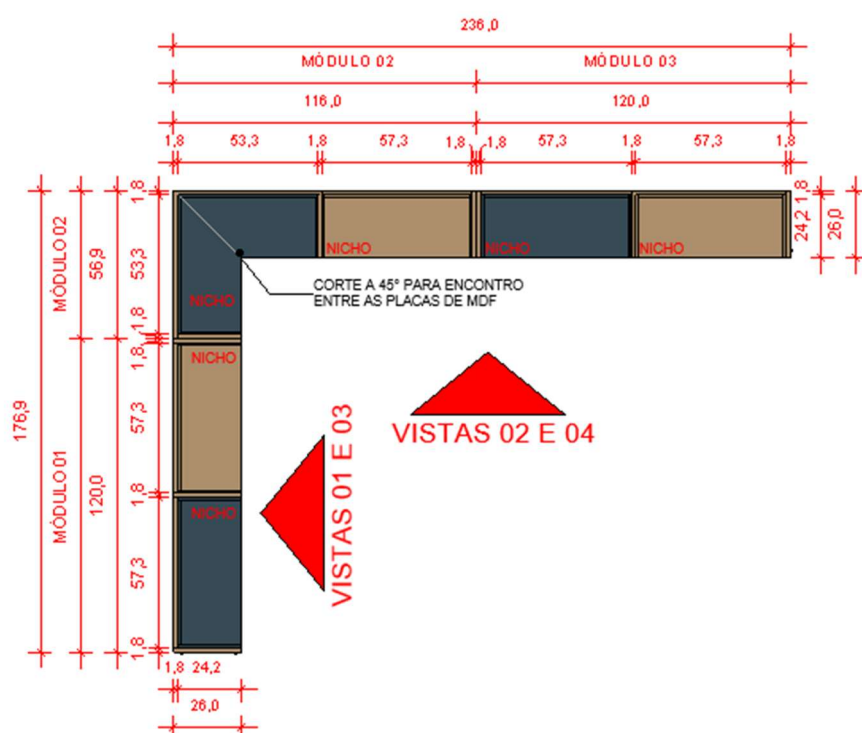


2 PLANTA BAIXA
1:25 *MEDIDAS EM CENTIMETROS

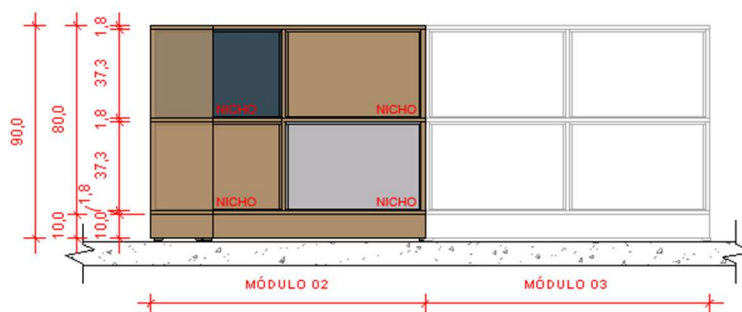

8

VISTA 04 - MÓDULO 02


1:25 *MEDIDAS EM CENTÍMETROS

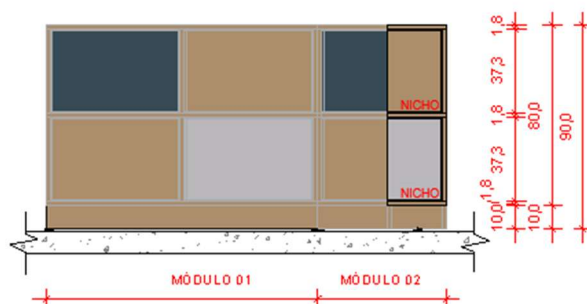

3

CORTE AA

1:25 *MEDIDAS EM CENTÍMETROS

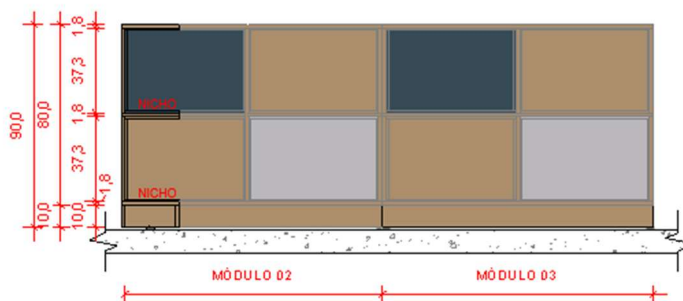

4

CORTE BB

1:25 *MEDIDAS EM CENTÍMETROS


OBSERVAÇÕES:

- É responsabilidade da CONTRATADA conferir medidas e instalações no local, antes da execução dos cortes e do desenvolvimento do projeto;
- O projeto e/ou especificação só poderá sofrer alteração mediante autorização prévia da fiscalização, caso contrário, o serviço estará sob pena de não aceite do serviço;

- *Todas as bordas serão fitadas com o material de idêntico a cor da especificação relacionada à peça;*
- *Parafusos não deverão ficar aparentes na face externa do móvel, nem com a utilização de tarugos, sendo parâmetro para não aceite do serviço;*
- *A superfície externa deverá estar totalmente plana, sem furos, fissuras e emendas, sendo parâmetro para não aceite do serviço;*
- *Será parâmetro de não aceite: bordas mal executadas, amoladas, com farpas e com madeira aparente; emendas e tarugos aparentes; arranhões e riscos; etc.*
- *O projeto em anexo deverá ser rigorosamente respeitado;*
- *A CONTRATADA deverá apresentar o material que será utilizado na confecção dos móveis antes da execução dos serviços;*
- *Durante toda a execução dos serviços a CONTRATADA deverá manter um encarregado no local, que será o profissional responsável para realizar o acompanhamento dos serviços;*
- *Garantir segurança, conforto e qualidade no material executado e entregue para o uso adequado, além de assegurar alta durabilidade e resistência;*
- *Proporcionar garantia mínima de 02 anos para manutenção quanto aos ajustes e danos provocados pelo uso e exposição ao tempo;*

As áreas que sofreram intervenção devem ser limpas ao final da instalação.

**IMAGEM
ILUSTRATIVA**

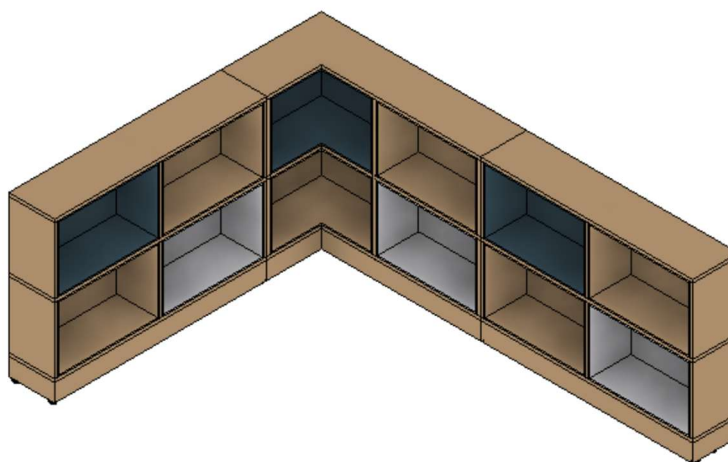

Perspectiva estante

***Imprescindível a verificação e análise do projeto.**



JEQUITIBÁ



BETON



LORD

***IMAGEM ILUSTRATIVA, considerar especificação deste Termo de Referência.**

1.04 - CONJUNTO PLANEJADO – ESTANTE 04 - BIBLIOTECA

Conjunto formado por **07 (sete) módulos** de larguras distintas, dispostos lado a lado - sendo os **Módulos 03 e 06 de menor profundidade** (peças de transição/encontro), e os **demais de profundidade padrão** - não fixados à parede, confeccionado integralmente em MDF, conforme especificações técnicas a seguir:



Perspectiva módulos

- **DIMENSÃO DO MÓDULO 01:** 0,968 m x 0,40 m x 1,80 m (Comprimento x Profundidade x Altura).
- **DIMENSÃO DO MÓDULO 02:** 2,013 m x 0,40 m x 1,80 m (Comprimento x Profundidade x Altura).
- **DIMENSÃO DO MÓDULO 03:** 0,325 m x 0,19 m x 1,80 m (Comprimento x Profundidade x Altura).
- **DIMENSÃO DO MÓDULO 04:** 2,046 m x 0,40 m x 1,80 m (Comprimento x Profundidade x Altura).
- **DIMENSÃO DO MÓDULO 05:** 2,059 m x 0,40 m x 1,80 m (Comprimento x Profundidade x Altura).
- **DIMENSÃO DO MÓDULO 06:** 0,325 m x 0,19 m x 1,80 m (Comprimento x Profundidade x Altura).
- **DIMENSÃO DO MÓDULO 07:** 1,00 m x 0,40 m x 1,80 m (Comprimento x Profundidade x Altura).

**1.04 - CONJUNTO
PLANEJADO –**

**ESTANTE 04 -
BIBLIOTECA**

- **DIMENSÃO TOTAL DO CONJUNTO:** 8,723 m x 0,40 m x 1,80 m
(Comprimento x Profundidade x Altura).


Estrutura/Corpo (tampo superior, tampo inferior, fechamentos laterais e divisões internas) em MDF de 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de acabamento acetinado amadeirado, padrão Jequitibá (fabricante Arauco ou equivalente técnico).

Deverá ser previsto o tamponamento para cada módulo conforme ilustrado abaixo:



Ilustração tamponamento

Base em MDF RU de 18 mm de espessura, na mesma cor do corpo do mobiliário, com 10 cm de altura e recuo de 10 cm em relação ao corpo do armário, incluindo sapatas metálicas ajustáveis, destinadas à compensação de desníveis do piso.

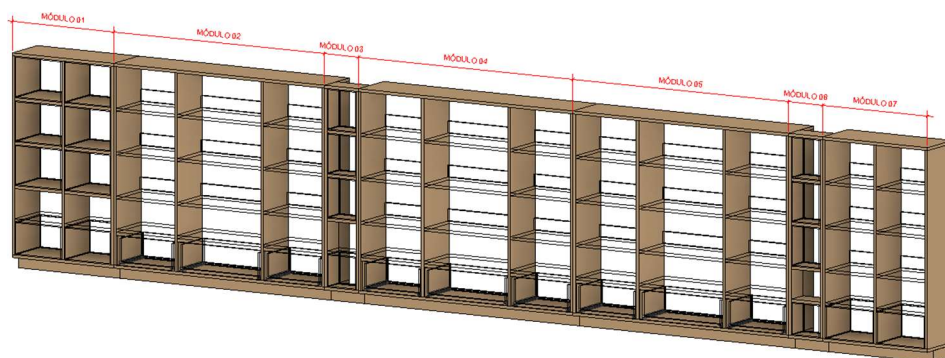


Perspectiva tamponamento + base




SAPATAS METÁLICAS AJUSTÁVEIS
AOS DESNÍVEIS DO PISO.

Revestimentos internos dos nichos (previstos nos Módulos 01, 03, 06 e 07) em MDF de 8 mm de espessura, revestido com laminado melamínico, acabamento acetinado, no padrão Lord ou padrão Beton (fabricante Arauco ou equivalente técnico), distribuídos de acordo com a paginação de cores indicada no projeto.

Fundo dos nichos em MDF de 8 mm de espessura, revestido com laminado melamínico com acabamento acetinado no mesmo padrão de cor especificado para o revestimento interno, fechando a parte posterior de cada nicho.

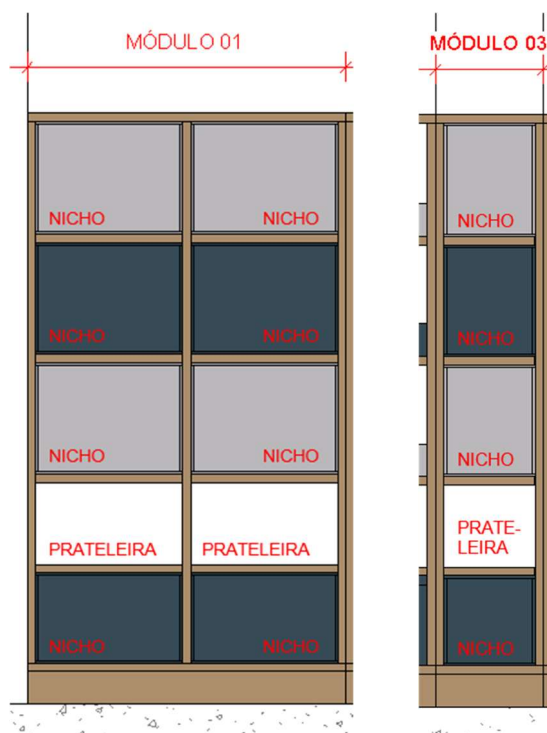

Vistas frontais

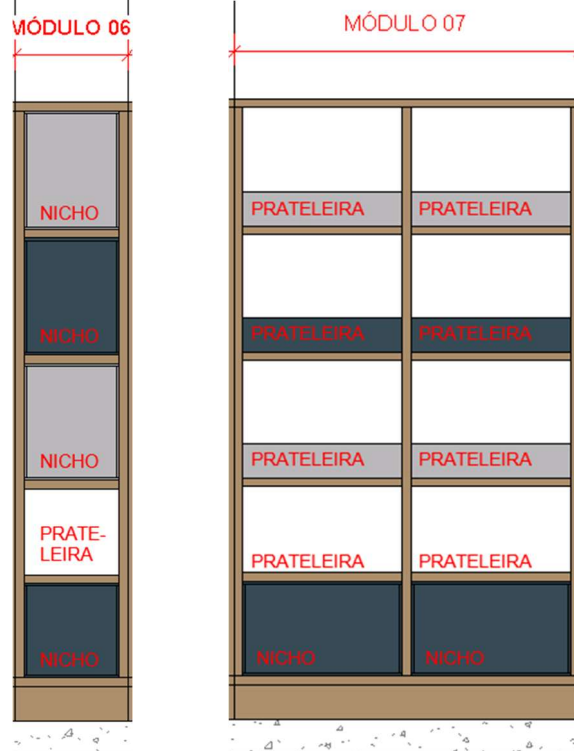


Vistas frontais

Prateleiras em MDF de acordo com a estrutura do módulo, revestidas com laminado melamínico, acabamento acetinado, podendo ser fixas ou com anteparo posterior, conforme indicado no detalhamento técnico de cada módulo. Será previsto **anteparo posterior** em MDF de 18 mm de espessura, com 100 mm (10 cm) de altura, acabamento acetinado amadeirado, padrão Beton ou Lord (fabricante Arauco ou equivalente técnico), instalado nas prateleiras indicadas em projeto, com a função de conter os objetos armazenados e evitar quedas na parte posterior.




Vista frontal

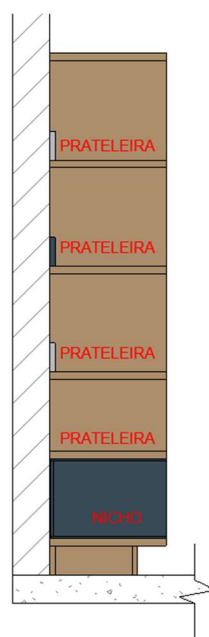

Corte


Gavetas (previstas nos Módulos 02, 04 e 05): estrutura em MDF de 15 mm de espessura, acabamento acetinado amadeirado, padrão Jequitibá (fabricante Arauco ou equivalente técnico). Frente da gaveta em MDF de 18 mm de espessura, padrão Lord, acabamento acetinado (fabricante Arauco ou equivalente técnico).

Puxadores tipo perfil "cava", modelo 4023 (fornecedor Alternativa ou equivalente técnico), revestido com laminado melamínico na mesma cor da frente da gaveta.

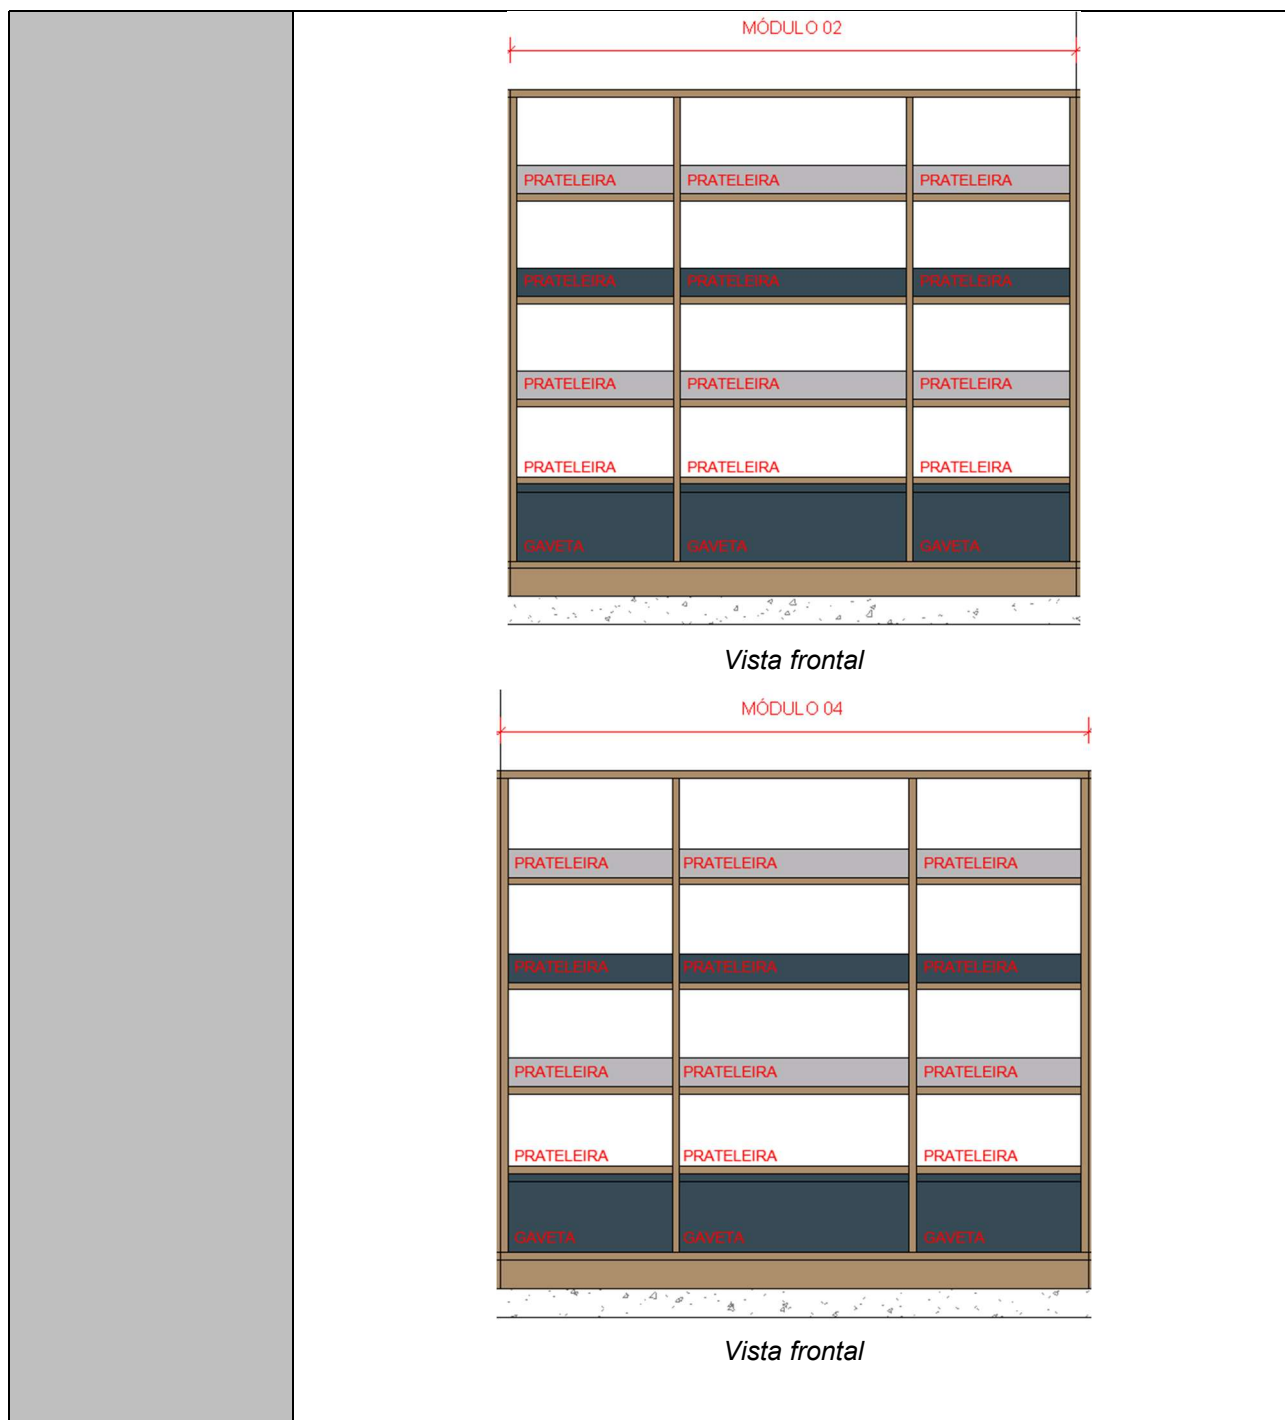




Vista frontal

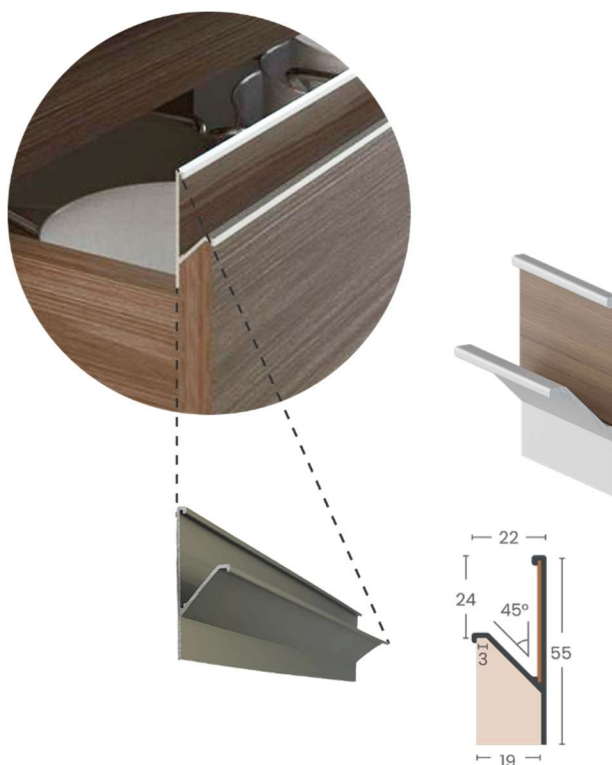



Vistas de detalhe – puxador perfil “cava”


Aplicação de **fita de borda em ABS**, na mesma cor do respectivo revestimento, com borda abaulada (raio de 2 mm), em todas as arestas aparentes, incluindo as gavetas, garantindo acabamento uniforme e seguro.

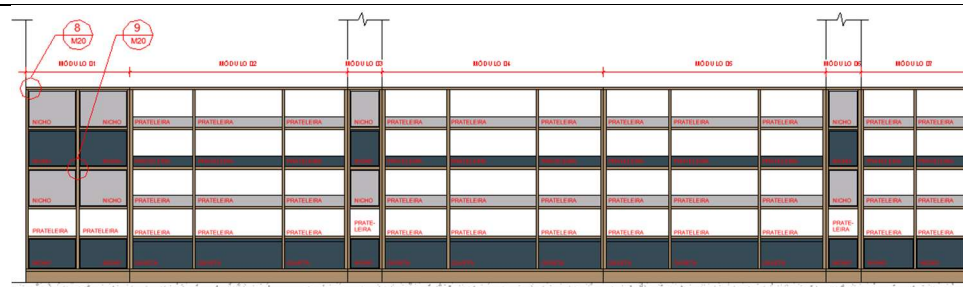


Vista frontal

Perspectivas dos módulos:

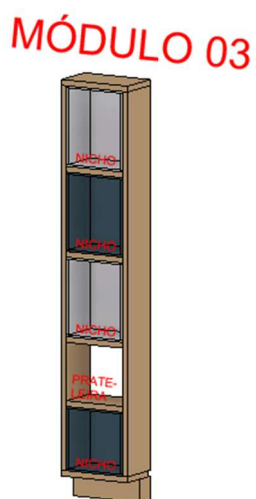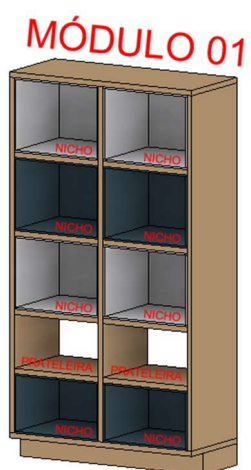


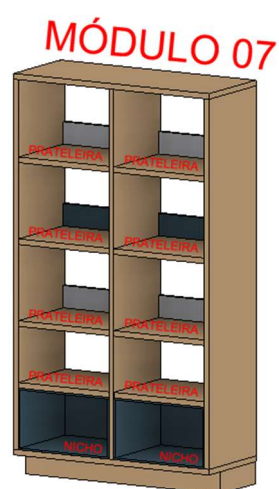


MÓDULO 01	MÓDULO 02	MÓDULO 03
96,8	201,3	32,5
96,8	201,3	32,5

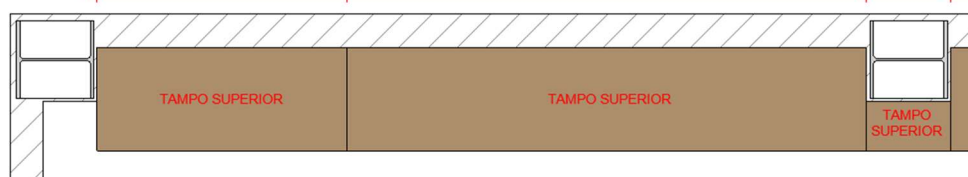

Vista superior – parte 01

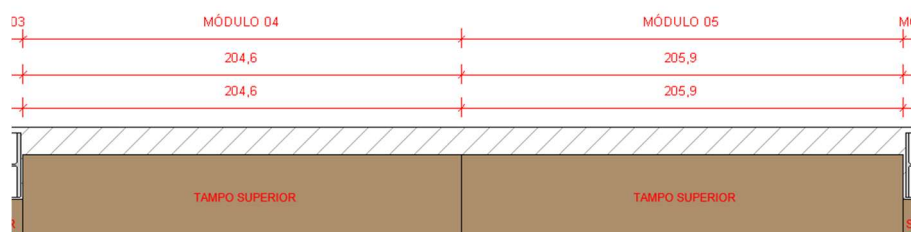

Vista superior – parte 02

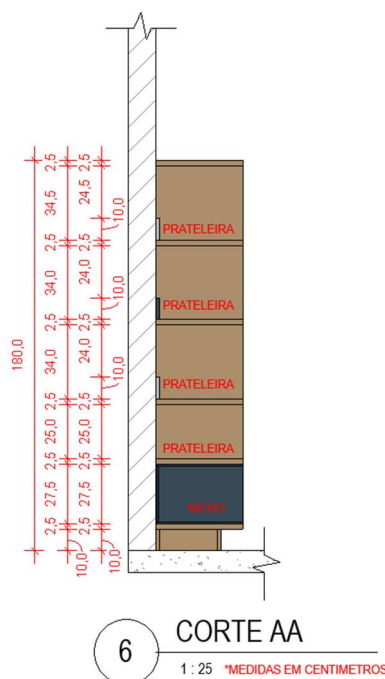


- ***É responsabilidade da CONTRATADA conferir medidas e instalações no local, antes da execução dos cortes e do desenvolvimento do projeto;***
- ***O projeto e/ou especificação só poderá sofrer alteração mediante autorização prévia da fiscalização, caso contrário, o serviço estará sob pena de não aceite do serviço;***
- ***Todas as bordas serão fitadas com o material de idêntico a cor da especificação relacionada à peça;***
- ***Parafusos não deverão ficar aparentes na face externa do móvel, nem com a utilização de tarugos, sendo parâmetro para não aceite do serviço;***
- ***A superfície externa deverá estar totalmente plana, sem furos, fissuras e emendas, sendo parâmetro para não aceite do serviço;***

- *Será parâmetro de não aceite: bordas mal executadas, amoladas, com farpas e com madeira aparente; emendas e tarugos aparentes; arranhões e riscos; etc.*
- *O projeto em anexo deverá ser rigorosamente respeitado;*
- *A CONTRATADA deverá apresentar o material que será utilizado na confecção dos móveis antes da execução dos serviços;*
- *Durante toda a execução dos serviços a CONTRATADA deverá manter um encarregado no local, que será o profissional responsável para realizar o acompanhamento dos serviços;*
- *Garantir segurança, conforto e qualidade no material executado e entregue para o uso adequado, além de assegurar alta durabilidade e resistência;*
- *Proporcionar garantia mínima de 02 anos para manutenção quanto aos ajustes e danos provocados pelo uso e exposição ao tempo;*

As áreas que sofreram intervenção devem ser limpas ao final da instalação.

IMAGEM
ILUSTRATIVA

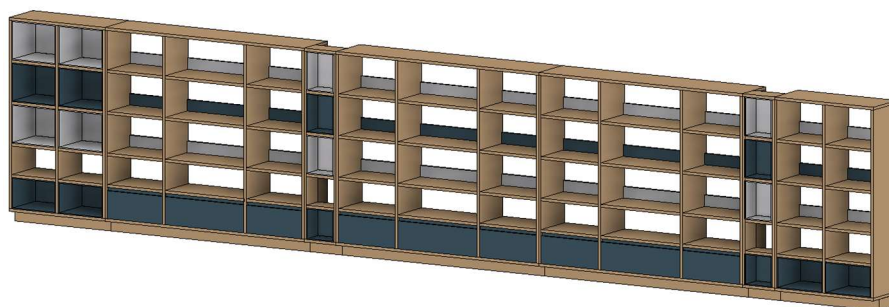

Perspectiva estante

***Imprescindível a verificação e análise do projeto.**



JEQUITIBÁ



BETON




LORD

***IMAGEM ILUSTRATIVA, considerar especificação deste Termo de Referência.**


1.05 - CONJUNTO PLANEJADO – BALCÃO DE ATENDIMENTO - BIBLIOTECA

**1.05 - CONJUNTO
PLANEJADO –
BALCÃO DE
ATENDIMENTO -
BIBLIOTECA**

Balcão de atendimento em formato "L", composto por estrutura (fechamentos laterais, fechamento frontal e tampo de trabalho), 3 (três) painéis frontais com tampo de apoio, 01 (um) armário inferior com 04 (quatro) portas de giro e 02 (dois) gaveteiros com 03 (três) gavetas cada, confeccionado integralmente em MDF, conforme especificações técnicas a seguir:

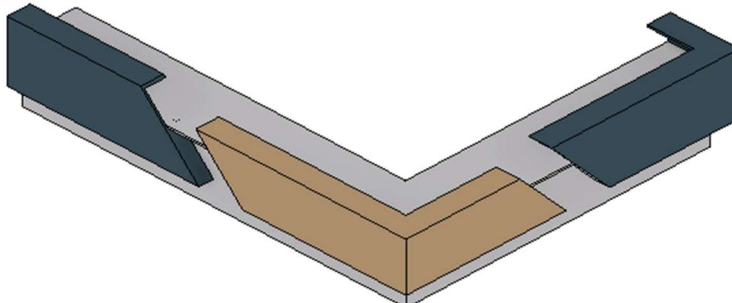


Perspectiva lado externo

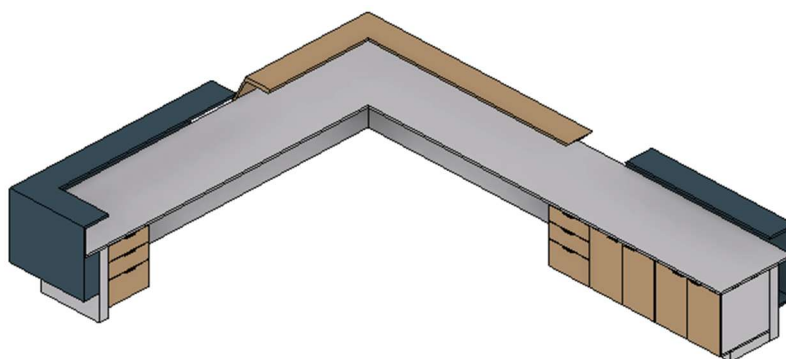

Perspectiva lado interno

- **DIMENSÕES TOTAIS:** 5,20 m (comprimento 01) x 4,37 m (comprimento 02) x 0,90 m (profundidade) x 0,76 m (altura tampo de trabalho).


Estrutura/Corpo (fechamentos laterais, fechamento frontal e tampo de trabalho - superfície interna de uso do atendente), confeccionados em MDF de 25 mm de espessura, com acabamento acetinado na cor cinza, padrão Beton (fabricante Arauco ou equivalente técnico).

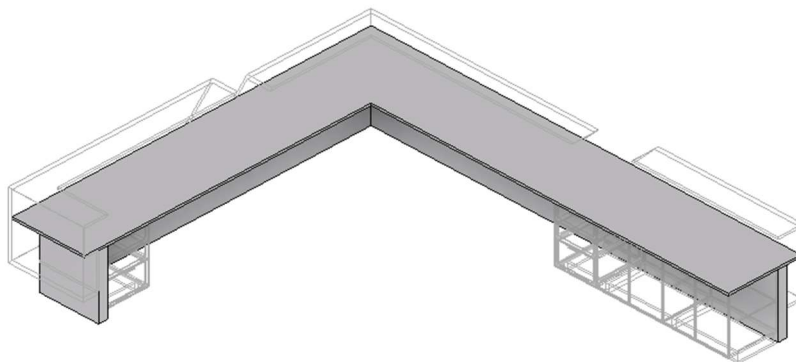


Perspectiva lado interno – apenas balcão

03 (três) painéis frontais com recortes a 45°, com 01 tampo de apoio para cada painel, confeccionados em MDF de 25 mm de espessura, sendo 02 (dois) painéis com acabamento acetinado na cor azul, padrão Lord (fabricante Arauco ou equivalente técnico), posicionados um em cada lateral do "L", e 01 (um) painel com acabamento acetinado amadeirado, padrão Jequitibá (fabricante Arauco ou equivalente técnico), posicionado na quina do balcão, estendendo-se para ambos os lados.


Todos os encontros entre painéis deverão ser executados com recorte em ângulo de 45°, garantindo acabamento preciso e uniforme.

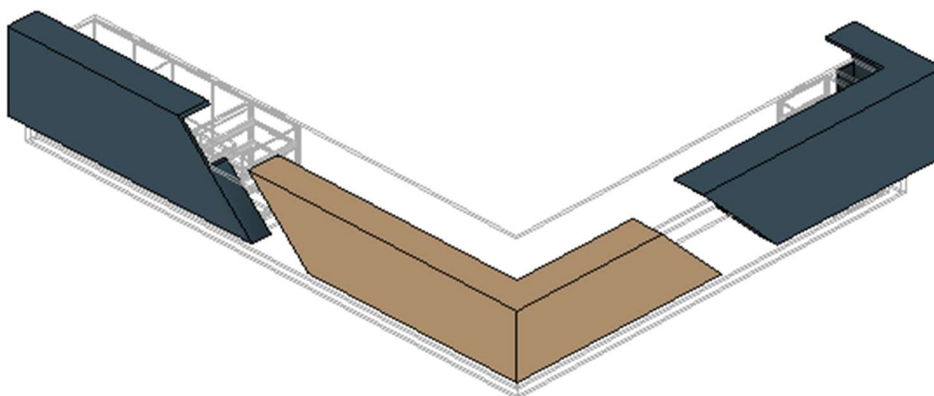

Perspectiva lado externo – apenas painéis frontais

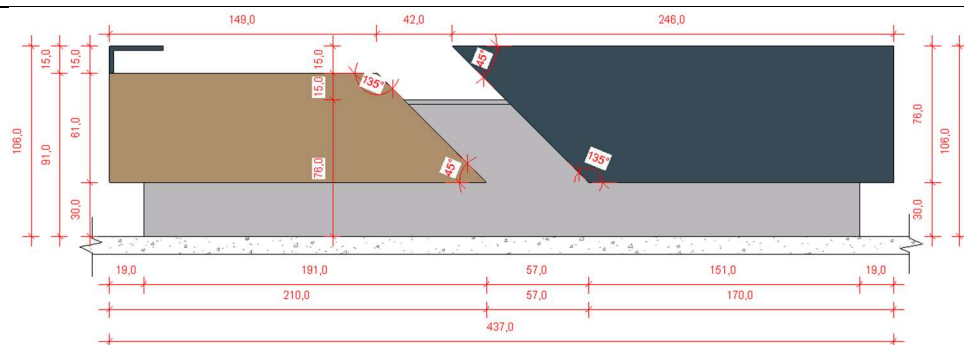


Vista frontal – 01

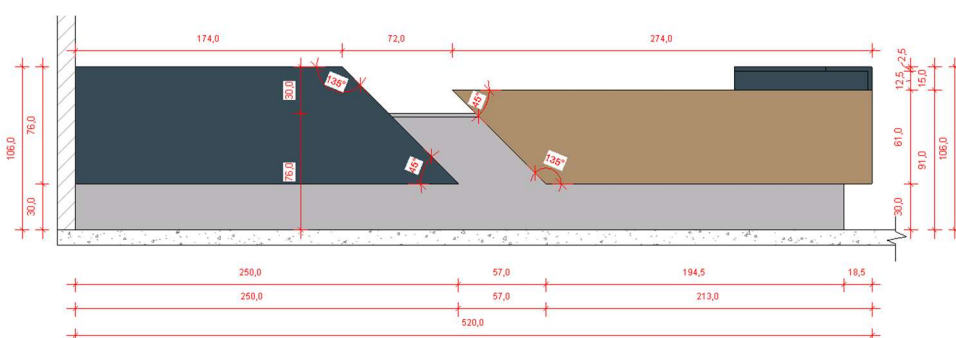


Vista frontal - 02

Armário inferior em MDF de 18 mm de espessura, com acabamento acetinado na cor cinza, padrão Beton (fabricante Arauco ou equivalente técnico). Internamente, **dotado de 01 (uma) prateleira** central em MDF de 15 mm de espessura, com acabamento acetinado na cor cinza, padrão Beton (fabricante Arauco ou equivalente técnico), fixada com cantoneiras nas laterais internas. Possui **04 (quatro) portas de giro** em MDF de 18 mm de espessura, com acabamento acetinado amadeirado, padrão Jequitibá (fabricante Arauco ou equivalente técnico), com puxador slim em alumínio anodizado, cor grafite, fechadura de embutir vertical e Dobradiças em aço inox, tipo Håfele ou equivalente técnico.

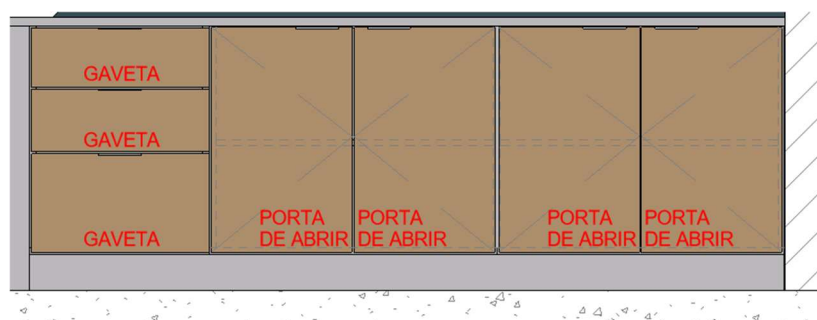


Vista frontal – gaveteiro e armário

02 (dois) gaveteiros, com 03 (três) gavetas cada, estrutura em MDF de 18 mm de espessura, com acabamento acetinado na cor cinza, padrão Beton (fabricante Arauco ou equivalente técnico). Frente das gavetas em MDF de 18 mm de espessura, padrão Jequitibá, com acabamento acetinado amadeirado (fabricante Arauco ou equivalente técnico), incluindo **fechadura e puxador**. As gavetas deverão ser instaladas com **corrediças metálicas de alta resistência**, dimensionadas de acordo com as dimensões e carga prevista para cada gaveta, garantindo abertura e fechamento suaves, alinhamento adequado e funcionamento contínuo. Todos os componentes de ferragem deverão ser de qualidade compatível com o uso do mobiliário e instalados de forma a não comprometer a estrutura ou o acabamento do conjunto. Serão instalados **puxadores em alumínio anodizado modelo SLIM**, com acabamento de fábrica e **fechaduras do tipo embutir vertical**. Não serão aceitos perfis tipo cantoneira cortados ou sem acabamento industrial.

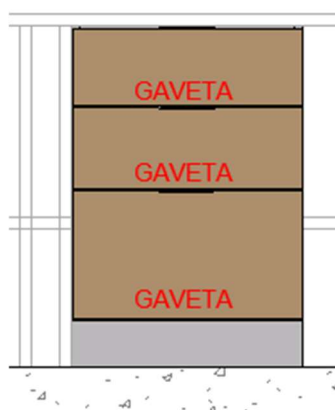


Vista frontal gaveteiro


Base em MDF RU na cor cinza, padrão Beton (fabricante Arauco ou equivalente técnico), com 10 cm de altura e recuo de 10 cm em relação ao corpo do armário.

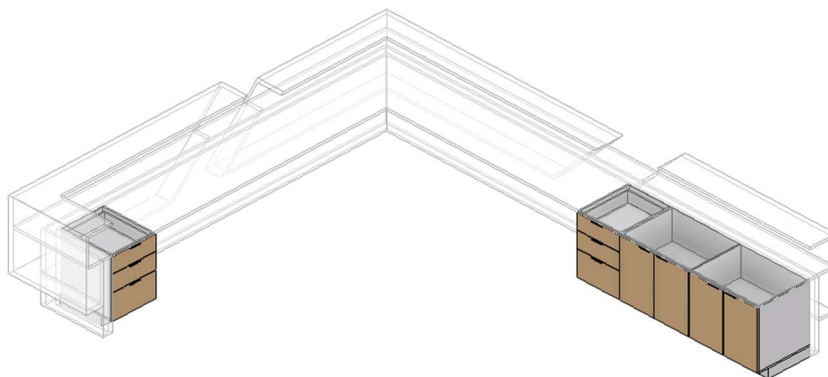


Perspectiva interna – apenas gaveteiros e armário

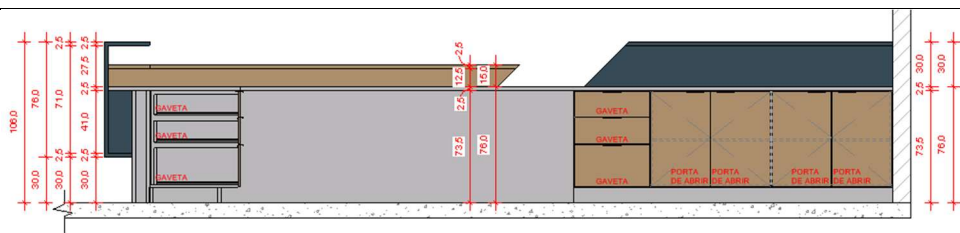

5 VISTA INTERNA 02
1:25 *MEDIDAS EM CENTIMETROS

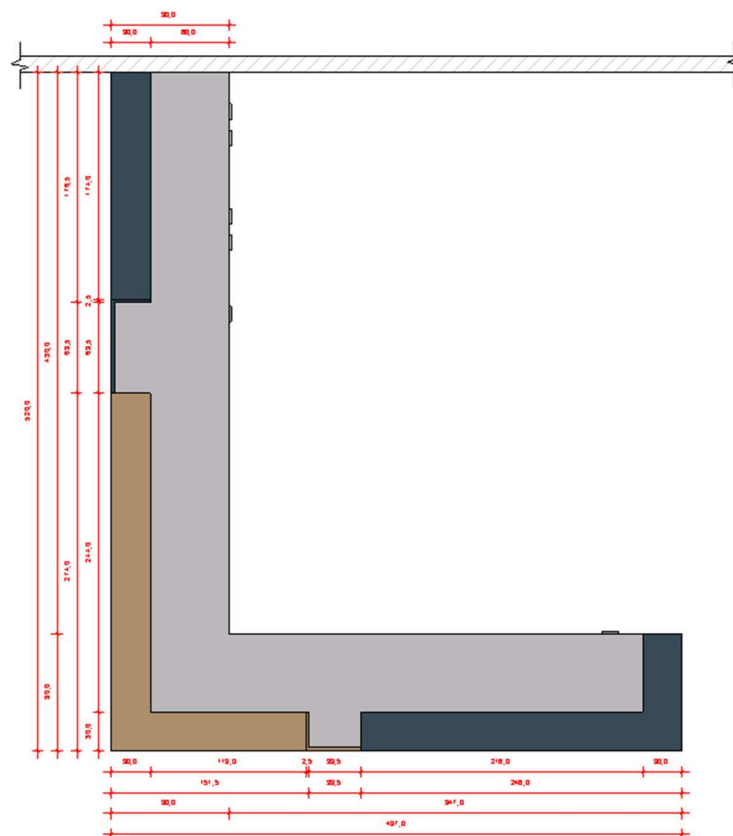

7 PLANTA BAIXA SUPERIOR
1:25 *MEDIDAS EM CENTIMETROS

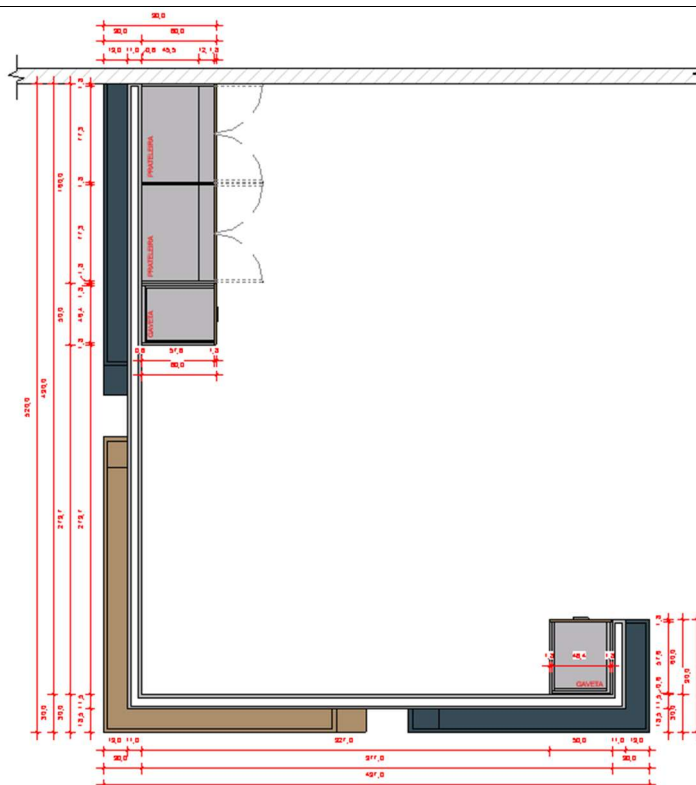


8 PLANTA BAIXA INFERIOR
1:25 MEDIDAS EM CENTÍMETROS

OBSERVAÇÕES:


- *É responsabilidade da CONTRATADA conferir medidas e instalações no local, antes da execução dos cortes e do desenvolvimento do projeto;*
- *O projeto e/ou especificação só poderá sofrer alteração mediante autorização prévia da fiscalização, caso contrário, o serviço estará sob pena de não aceite do serviço;*
- *Todas as bordas serão fitadas com o material de idêntico a cor da especificação relacionada à peça;*
- *Parafusos não deverão ficar aparentes na face externa do móvel, nem com a utilização de tarugos, sendo parâmetro para não aceite do serviço;*
- *A superfície externa deverá estar totalmente plana, sem furos, fissuras e emendas, sendo parâmetro para não aceite do serviço;*
- *Será parâmetro de não aceite: bordas mal executadas, amoladas, com farpas e com madeira aparente; emendas e tarugos aparentes; arranhões e riscos; etc.*

- *O projeto em anexo deverá ser rigorosamente respeitado;*
- *A CONTRATADA deverá apresentar o material que será utilizado na confecção dos móveis antes da execução dos serviços;*
- *Durante toda a execução dos serviços a CONTRATADA deverá manter um encarregado no local, que será o profissional responsável para realizar o acompanhamento dos serviços;*
- *Garantir segurança, conforto e qualidade no material executado e entregue para o uso adequado, além de assegurar alta durabilidade e resistência;*
- *Proporcionar garantia mínima de 02 anos para manutenção quanto aos ajustes e danos provocados pelo uso e exposição ao tempo;*
- *As áreas que sofreram intervenção devem ser limpas ao final da instalação.*

IMAGEM
ILUSTRATIVA

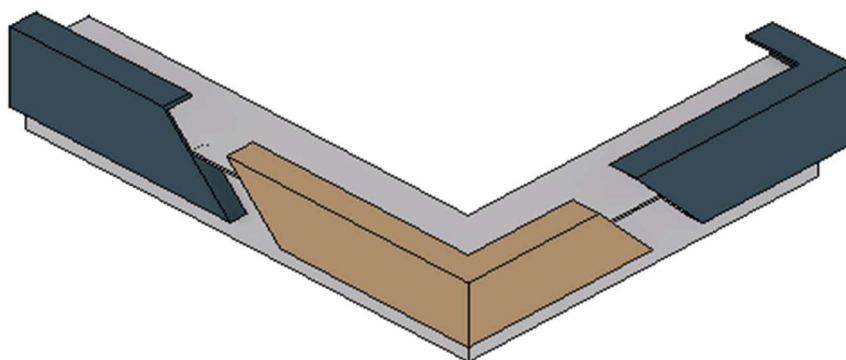

Perspectiva externa

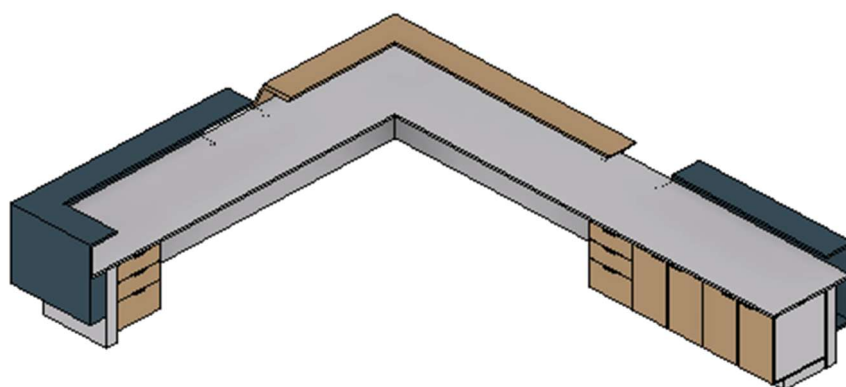

Perspectiva Interna

***Imprescindível a verificação e análise do projeto.**



JEQUITIBÁ




BETON



LORD



PUXADOR SLIM EM ALUMÍNIO
ANODIZADO, COR GRAFITE.




FECHADURA DE
EMBUTIR VERTICAL

***IMAGEM ILUSTRATIVA, considerar especificação deste Termo de Referência.**

1.06 - MÓVEL PLANEJADO PARA ESTUDO INDIVIDUAL - BIBLIOTECA

Balcão planejado contínuo formado por **05 (cinco) baias individuais** de estudo, delimitadas por painéis divisórias verticais, com tampo único e passa-fios individual em cada posição, confeccionado em MDF, conforme especificações técnicas a seguir.

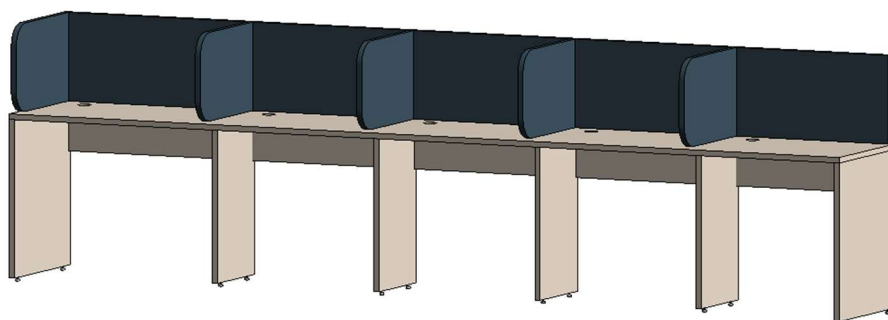

Perspectiva balcão


- **DIMENSÃO TOTAL DO CONJUNTO:** 4,12 m (comprimento) x 0,60 m (profundidade) x 0,76 m (altura do tampo).

**1.06 - MÓVEL
PLANEJADO PARA
ESTUDO
INDIVIDUAL -
BIBLIOTECA**


Painéis divisórias laterais e painel de fundo em MDF de 25 mm de espessura, com acabamento acetinado na cor Lord (fabricante Arauco ou equivalente técnico), funcionando como divisórias entre as baias de estudo e fechamento lateral do conjunto, **com quinas arredondadas em raio de 10 cm**, conforme detalhamento fornecido em projeto. Cada divisória deverá ser fixada sobre o tampo por meio de 02 (dois) **suportes metálicos tipo grampo** para fixação de painéis, em aço, com acabamento em pintura eletrostática na cor cinza, conforme modelo apresentado na imagem de referência, devendo os suportes ser adequadamente dimensionados para a espessura do painel e garantir sua estabilidade e perfeita fixação ao tampo.



Suporte metálico tipo grampo para divisórias, em aço, com acabamento em pintura eletrostática na cor cinza

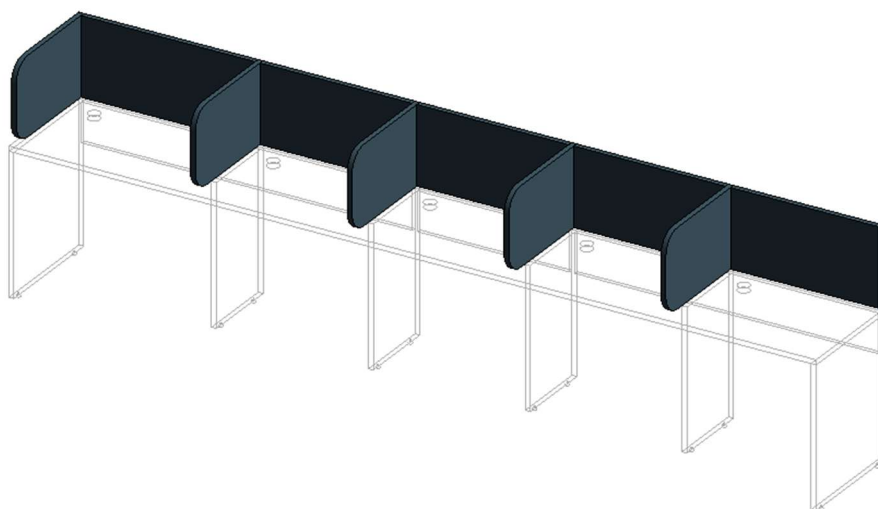

Perspectiva painéis divisórias

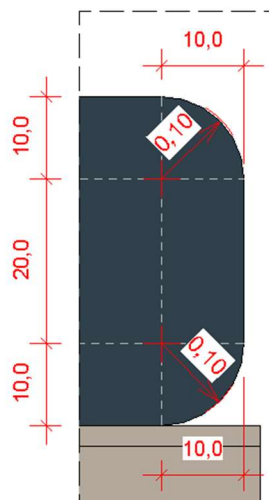

Detalhe quina arredondada


Tampo em MDF de 25 mm de espessura, com acabamento acetinado na cor Noce Mare (fabricante Arauco ou equivalente técnico), contínuo ao longo de todo o balcão. Com **apoios** (estrutura de sustentação) e **painel de resguardo** (posicionado abaixo do tampo e entre os apoios, com função estrutural de travamento do conjunto) em MDF de 25 mm de espessura, com acabamento acetinado na cor Noce Mare (fabricante Arauco ou equivalente técnico). Inclui 05 (cinco) unidades de **passa-fios**, 1 por baia, com acabamento em plástico na cor cinza, dotado de tampa, para furos de 60 mm de diâmetro - embutidos no tampo da bancada, conforme detalhamento - e **sapatas** reguladoras em aço, para nivelamento do conjunto, conforme imagens abaixo:




Acabamento para passa-fios com tampa, em plástico, na cor cinza



SAPATAS METÁLICAS AJUSTÁVEIS
AOS DESNÍVEIS DO PISO.

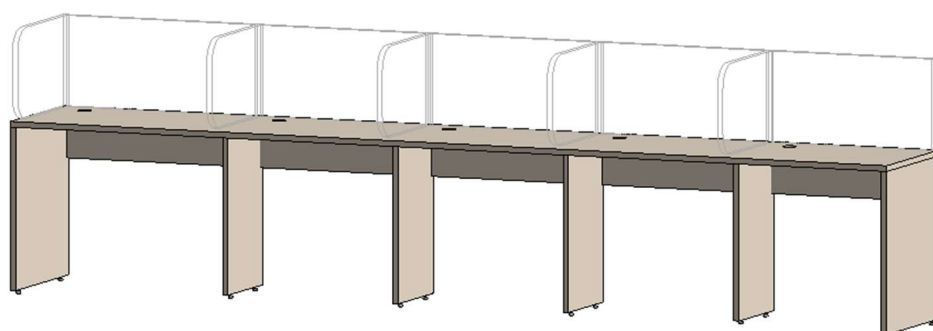

Perspectiva tampo, apoios e painel de resguardo

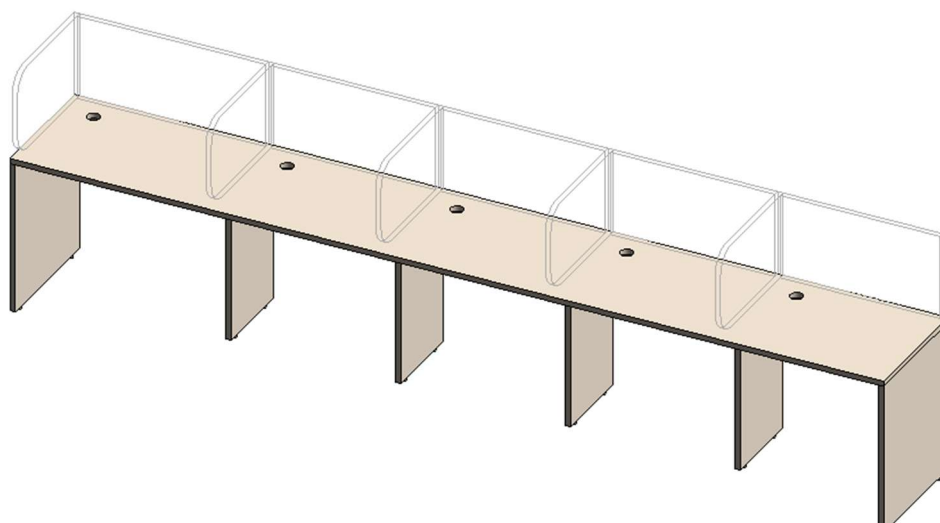


Perspectiva tampo, apoios e passa-fios

Deverá ser verificada, previamente à fabricação e instalação, a **altura e a posição das tomadas existentes na parede**, de modo que o painel não obstrua ou dificulte o acesso e a utilização das tomadas. A execução deverá considerar a localização das tomadas existentes, garantindo sua **perfeita funcionalidade e acessibilidade** após a instalação do mobiliário.


Aplicação de **fita de borda em ABS**, na mesma cor do respectivo revestimento, com borda abaulada (raio de 2 mm), em todas as arestas aparentes, garantindo acabamento uniforme e seguro.

QUANTIDADE:


- Baías individuais: 05 unidades
- Acabamento para passa-fios para furos com Ø 60 mm, plástico cinza, com tampa: 05 unidades

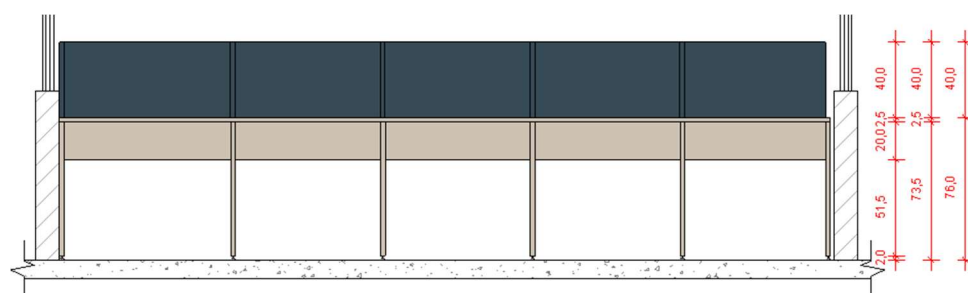

5 VISTA FRONTAL
1 : 25 *MEDIDAS EM CENTIMETROS

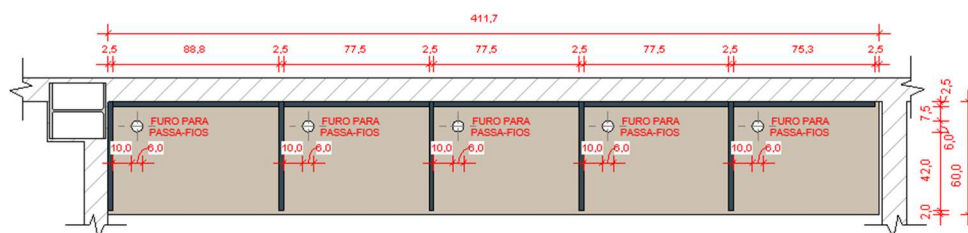

3 VISTA SUPERIOR
1 : 25 *MEDIDAS EM CENTIMETROS

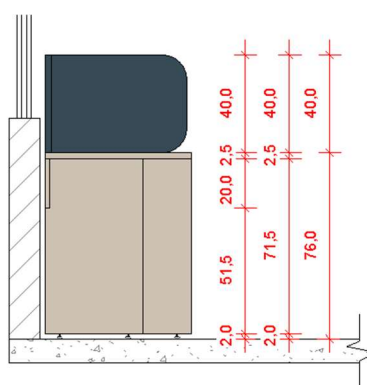




6 CORTE
1 : 25 *MEDIDAS EM CENTIMETROS

OBSERVAÇÕES:

- *É responsabilidade da CONTRATADA conferir medidas e instalações no local, antes da execução dos cortes e do desenvolvimento do projeto;*
- *O projeto e/ou especificação só poderá sofrer alteração mediante autorização prévia da fiscalização, caso contrário, o serviço estará sob pena de não aceite do serviço;*
- *Todas as bordas serão fitadas com o material de idêntico a cor da especificação relacionada à peça;*
- *Parafusos não deverão ficar aparentes na face externa do móvel, nem com a utilização de tarugos, sendo parâmetro para não aceite do serviço;*
- *A superfície externa deverá estar totalmente plana, sem furos, fissuras e emendas, sendo parâmetro para não aceite do serviço;*
- *Será parâmetro de não aceite: bordas mal executadas, amoladas, com farpas e com madeira aparente; emendas e tarugos aparentes; arranhões e riscos; etc.*
- *O projeto em anexo deverá ser rigorosamente respeitado;*
- *A CONTRATADA deverá apresentar o material que será utilizado na confecção dos móveis antes da execução dos serviços;*
- *Durante toda a execução dos serviços a CONTRATADA deverá manter um encarregado no local, que será o profissional responsável para realizar o acompanhamento dos serviços;*
- *Garantir segurança, conforto e qualidade no material executado e entregue para o uso adequado, além de assegurar alta durabilidade e resistência;*
- *Proporcionar garantia mínima de 02 anos para manutenção quanto aos ajustes e danos provocados pelo uso e exposição ao tempo;*

As áreas que sofreram intervenção devem ser limpas ao final da instalação

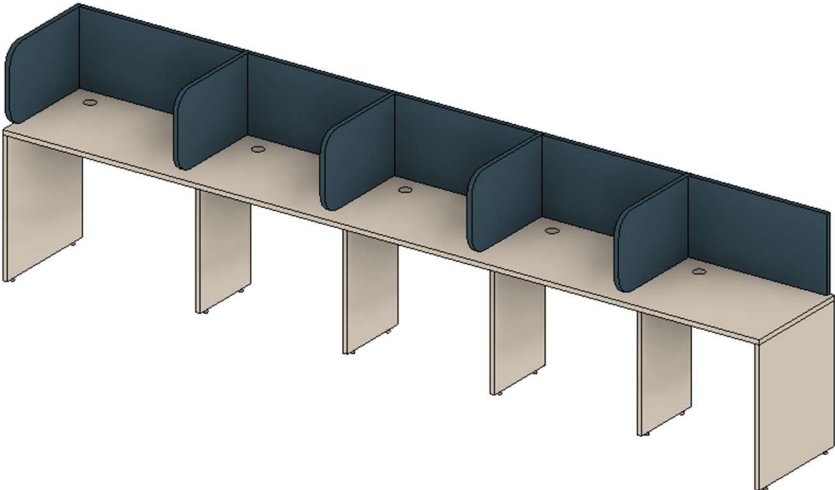IMAGEM ILUSTRATIVA	 Perspectiva bancão *Imprescindível a verificação e análise do projeto.  LORD  NOCE MARE *IMAGEM ILUSTRATIVA, considerar especificação deste Termo de Referência.
1.07 - CONJUNTO NICHOS SUPERIOR E ARMÁRIO BAIXO – SALA DIRETORIA	
1.07 - CONJUNTO NICHOS SUPERIOR E ARMÁRIO BAIXO – SALA DIRETORIA	Conjunto planejado, fixado na parede, composto por Nicho Superior (dividido em 02 (duas) fileiras, sendo 03 (três) nichos na fileira superior e 03 (três) nichos na fileira inferior), Bancada de trabalho contínua, Armário Inferior com 04 (quatro) portas de giro, e Nicho Inferior com 03 (três) nichos, posicionado no encontro em "L" da bancada, confeccionados em MDF, conforme especificações técnicas a seguir.

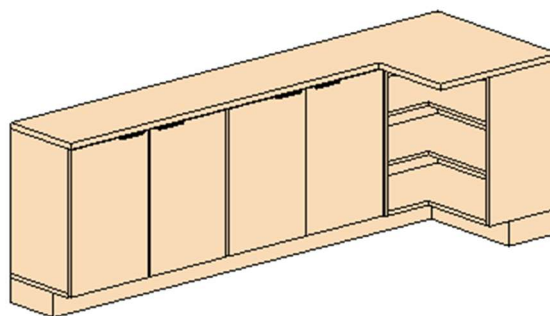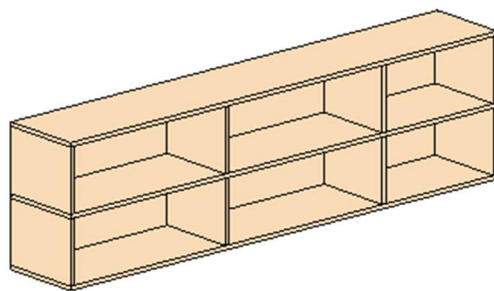

Perspectiva do conjunto

- **DIMENSÃO TOTAL:** 2,18 m (comprimento 01) x 0,35 m (profundidade 01) x 0,71 m (comprimento 02) x 0,60 m (profundidade 02) x 0,73 m (altura do tampo da bancada).



1. NICHOS SUPERIORES:

Estrutura/Corpo (tampo superior, tampo inferior, fechamentos laterais e divisões internas) confeccionados em MDF de 18 mm de espessura, com acabamento acetinado amadeirado, padrão Noce Mare (fabricante Arauco ou equivalente técnico). **Fundo** revestido em MDF de 6 mm de espessura, com acabamento acetinado amadeirado, padrão Noce Mare (fabricante Arauco ou equivalente técnico). O nicho deverá ser instalado utilizando parafusos e buchas específicas para paredes de alvenaria, com no mínimo 10 pontos de fixação distribuídos de forma a assegurar estabilidade e segurança.

Deverá ser previsto o tamponamento para cada módulo conforme ilustrado abaixo:




Ilustração tamponamento

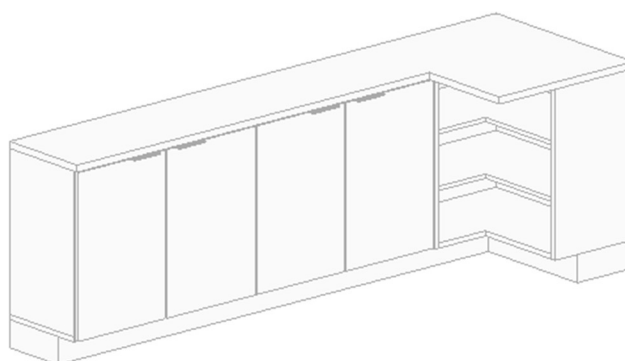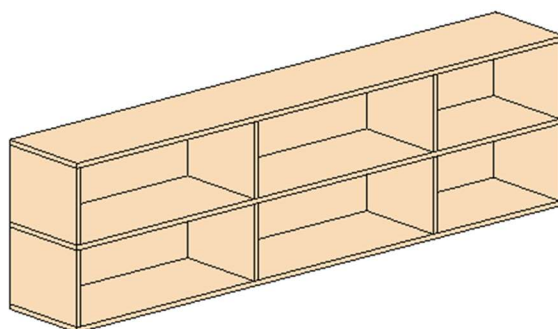


Perspectiva nichos

- **QUANTIDADE DE NICHOS:** 06 unidades.

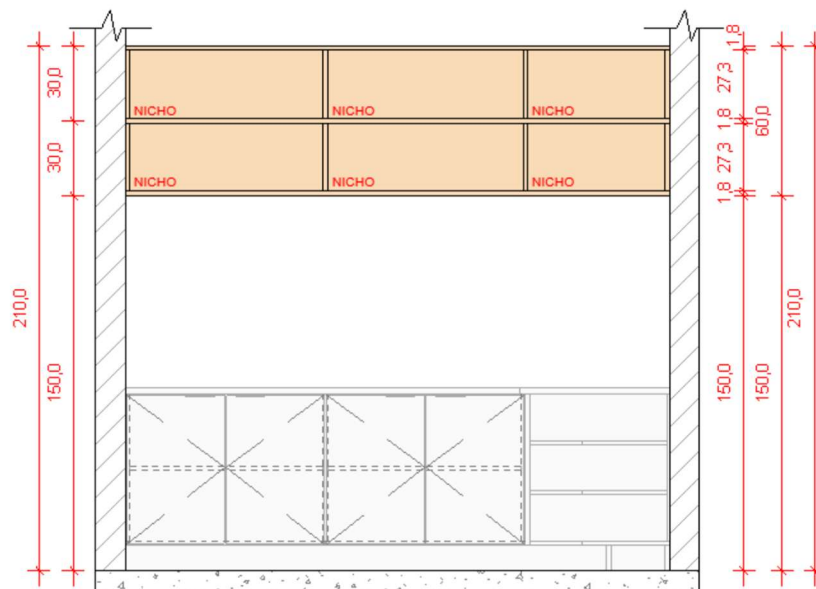

5 VISTA FRONTAL - CONJUNTO SUPERIOR
1 : 25 *MEDIDAS EM CENTÍMETROS

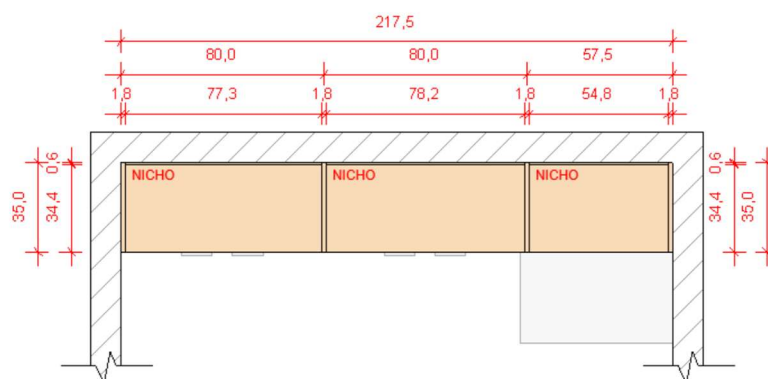

6 PLANTA BAIXA SUPERIOR
1 : 25 *MEDIDAS EM CENTÍMETROS



2. ARMÁRIO BAIXO (Bancada de trabalho contínua, Armário Inferior e Nicho Inferior):

Estrutura/Corpo (tampo inferior, fechamentos laterais e divisões internas) em MDF de 18 mm de espessura, com acabamento acetinado amadeirado, padrão Noce Mare (fabricante Arauco ou equivalente técnico).


Tampo da bancada em formato "L", em MDF 25 mm, com acabamento acetinado amadeirado, padrão Noce Mare (fabricante Arauco ou equivalente técnico). O armário deverá ser instalado utilizando parafusos e

buchas específicas para paredes de alvenaria, com no mínimo 10 pontos de fixação distribuídos de forma a assegurar estabilidade e segurança.

Base em MDF RU de 18 mm de espessura, na mesma cor do corpo do mobiliário, com 10 cm de altura e recuo de 10 cm em relação ao corpo do armário.

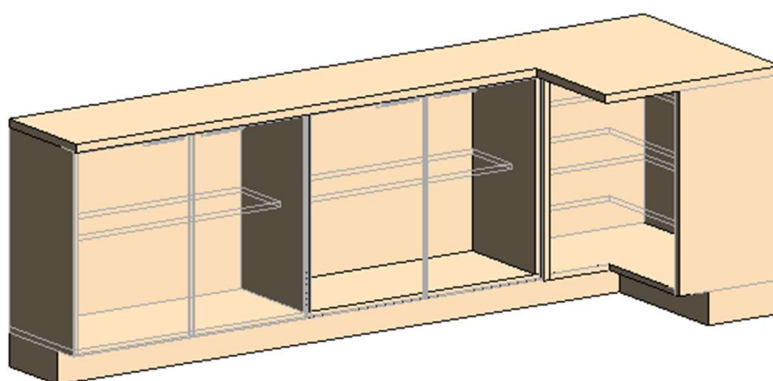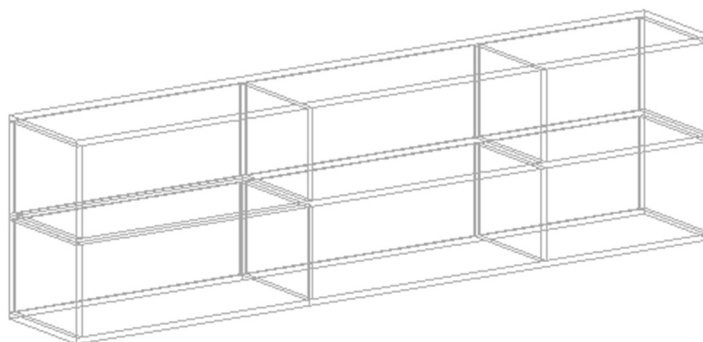

Perspectiva bancada + estrutura + base

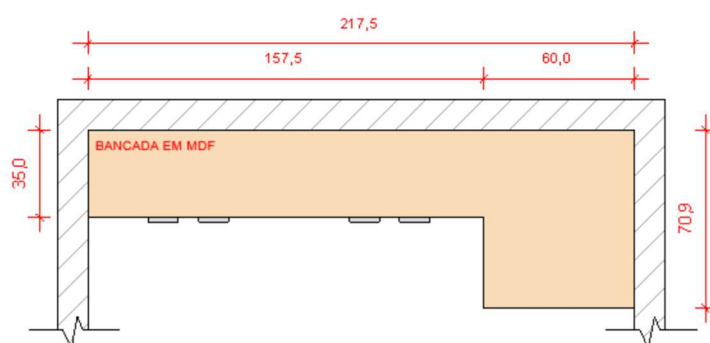

9



PLANTA BAIXA INFERIOR - BANCADA EM MDF

1 : 25 *MEDIDAS EM CENTÍMETROS

Armário Inferior com portas de giro em MDF de 18 mm de espessura, com acabamento acetinado amadeirado, padrão Noce Mare (fabricante


Arauco ou equivalente técnico, com **puxadores** em alumínio anodizado modelo SLIM, com acabamento de fábrica - não serão aceitos perfis tipo cantoneira cortados ou sem acabamento industrial -, **fechaduras** do tipo embutir vertical e **dobradiças** em aço inox (tipo Häfele ou equivalente técnico). **Prateleiras** em MDF de 15 mm de espessura, com acabamento acetinado amadeirado, padrão Noce Mare (fabricante Arauco ou equivalente técnico). **Fundo** revestido em MDF de 6 mm de espessura, com acabamento acetinado amadeirado, padrão Noce Mare (fabricante Arauco ou equivalente técnico).

03 (três) nichos inferiores, posicionado no encontro em "L" da bancada, em MDF de 18 mm de espessura, com acabamento acetinado amadeirado, padrão Noce Mare (fabricante Arauco ou equivalente técnico). **Fundo** revestido em MDF de 6 mm de espessura, com acabamento acetinado amadeirado, padrão Noce Mare (fabricante Arauco ou equivalente técnico).

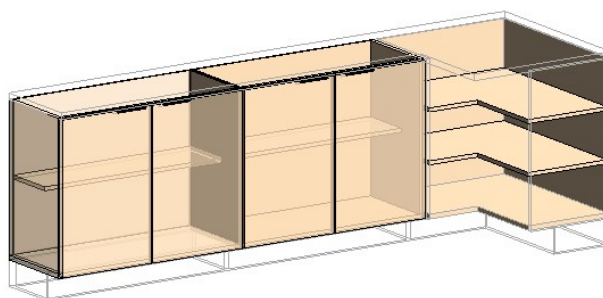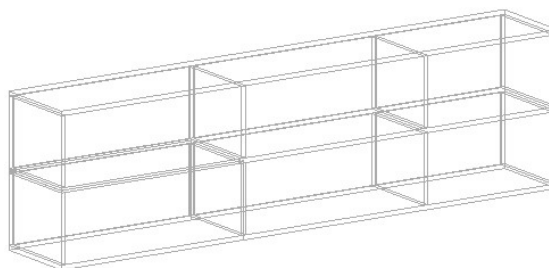

Perspectiva armários e nichos inferiores


- **QUANTIDADE:**
 - **Portas de giro (Armário Inferior):** 04 unidades
 - **Prateleiras (Armário Inferior):** 02 unidades
 - **Nichos inferiores (no "L" da bancada):** 03 unidades

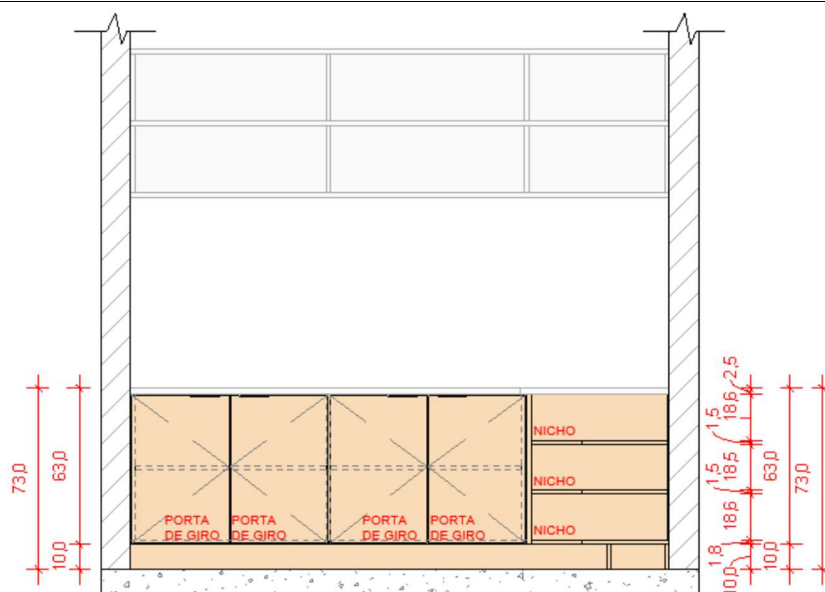

11

VISTA FRONTAL - CONJUNTO INFERIOR

1:25 *MEDIDAS EM CENTÍMETROS

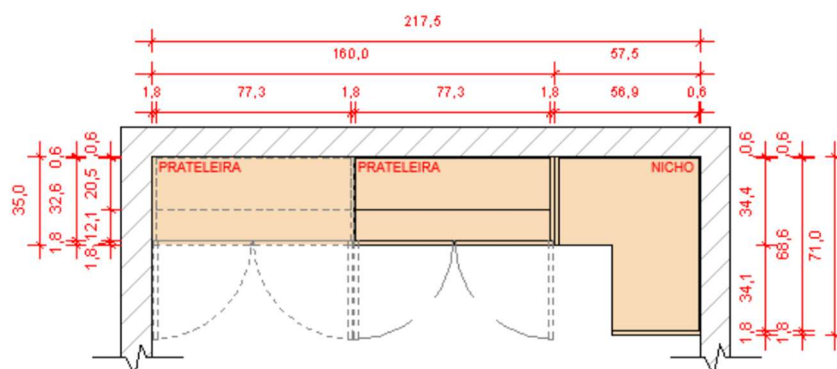

12

PLANTA BAIXA INFERIOR


1:25 *MEDIDAS EM CENTÍMETROS

OBSERVAÇÕES:

- *É responsabilidade da CONTRATADA conferir medidas e instalações no local, antes da execução dos cortes e do desenvolvimento do projeto;*
- *O projeto e/ou especificação só poderá sofrer alteração mediante autorização prévia da fiscalização, caso contrário, o serviço estará sob pena de não aceite do serviço;*
- *Todas as bordas serão fitadas com o material de idêntico a cor da especificação relacionada à peça;*

- *Parafusos não deverão ficar aparentes na face externa do móvel, nem com a utilização de tarugos, sendo parâmetro para não aceite do serviço;*
- *A superfície externa deverá estar totalmente plana, sem furos, fissuras e emendas, sendo parâmetro para não aceite do serviço;*
- *Será parâmetro de não aceite: bordas mal executadas, amoladas, com farpas e com madeira aparente; emendas e tarugos aparentes; arranhões e riscos; etc.*
- *O projeto em anexo deverá ser rigorosamente respeitado;*
- *A CONTRATADA deverá apresentar o material que será utilizado na confecção dos móveis antes da execução dos serviços;*
- *Durante toda a execução dos serviços a CONTRATADA deverá manter um encarregado no local, que será o profissional responsável para realizar o acompanhamento dos serviços;*
- *Garantir segurança, conforto e qualidade no material executado e entregue para o uso adequado, além de assegurar alta durabilidade e resistência;*
- *Proporcionar garantia mínima de 02 anos para manutenção quanto aos ajustes e danos provocados pelo uso e exposição ao tempo;*
- *As áreas que sofreram intervenção devem ser limpas ao final da instalação.*

**IMAGEM
ILUSTRATIVA**

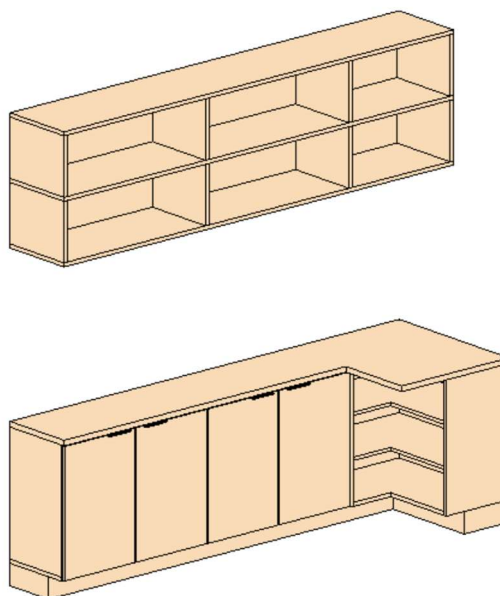


Perspectiva conjunto


***Imprescindível a verificação e análise do projeto.**



NOCE MARE



PUXADOR SLIM EM ALUMÍNIO
ANODIZADO, COR GRAFITE.




FECHADURA DE
EMBUTIR VERTICAL

***IMAGEM ILUSTRATIVA, considerar especificação deste Termo de Referência.**


1.08 - CONJUNTO PLANEJADO – BALCÃO DE ATENDIMENTO - SECRETARIA

1.08 - CONJUNTO PLANEJADO – BALCÃO DE ATENDIMENTO - SECRETARIA

Balcão de atendimento em formato "L", composto por estrutura (fechamento lateral, fechamento frontal e tampo de trabalho), 2 (dois) painéis frontais com tampo de apoio e 02 (duas) divisórias de acrílico tipo guichê, confeccionado integralmente em MDF, conforme especificações técnicas a seguir:

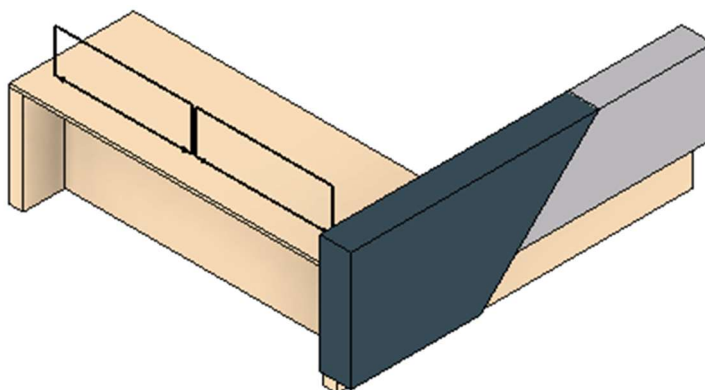


Perspectiva lado externo

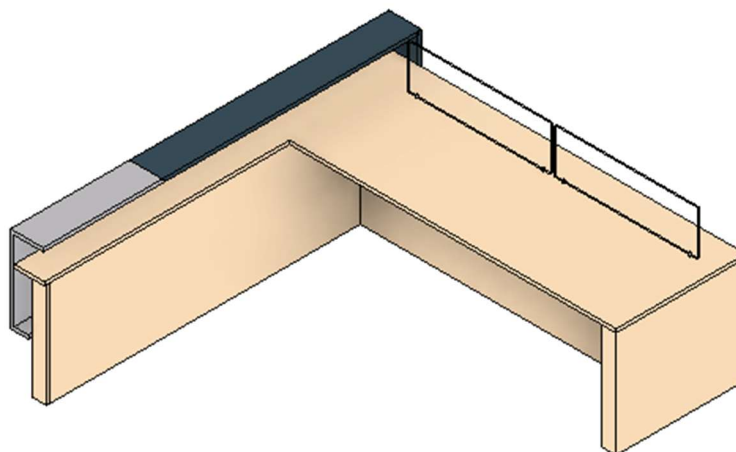


Perspectiva lado interno

- **DIMENSÕES TOTAIS:** 2,50 m (comprimento 01) x 2,63 m (comprimento 02) x 0,90 m (profundidade) x 0,76 m (altura tampo de trabalho)

Estrutura/Corpo (fechamento frontal, fechamento lateral e o tampo de trabalho) em MDF de 25 mm de espessura, com acabamento acetinado amadeirado, padrão Noce Mare (fabricante Arauco ou equivalente técnico).

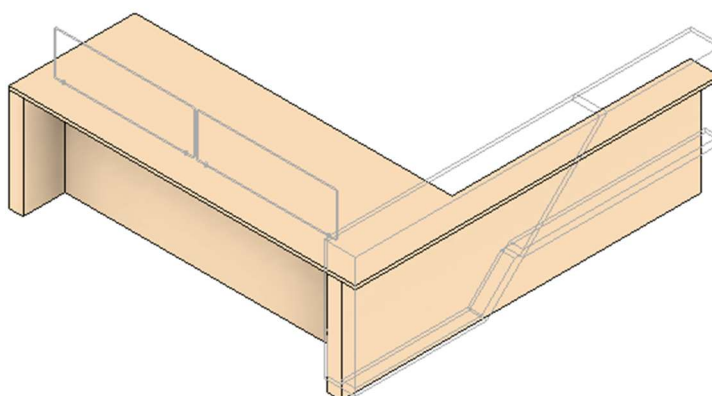


Perspectiva lado externo - apenas balcão

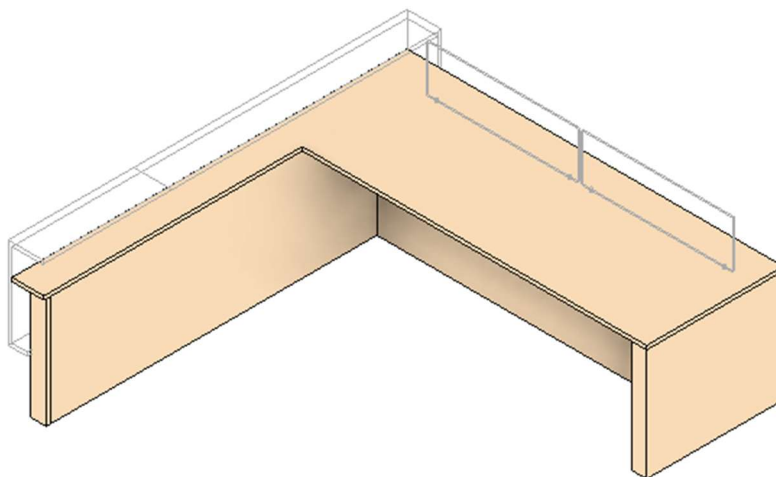


Perspectiva lado interno - apenas balcão

02 (dois) painéis frontais com recortes a 45°, com 01 tampo de apoio para cada painel e fechamento vertical lateral de acabamento, confeccionados em MDF de 25 mm de espessura, sendo um painel com acabamento acetinado na cor azul, padrão Lord (fabricante Arauco ou equivalente técnico) e o outro painel com acabamento acetinado amadeirado, padrão Beton (fabricante Arauco ou equivalente técnico).


Todos os encontros entre painéis deverão ser executados com recorte em ângulo de 45°, garantindo acabamento preciso e uniforme.

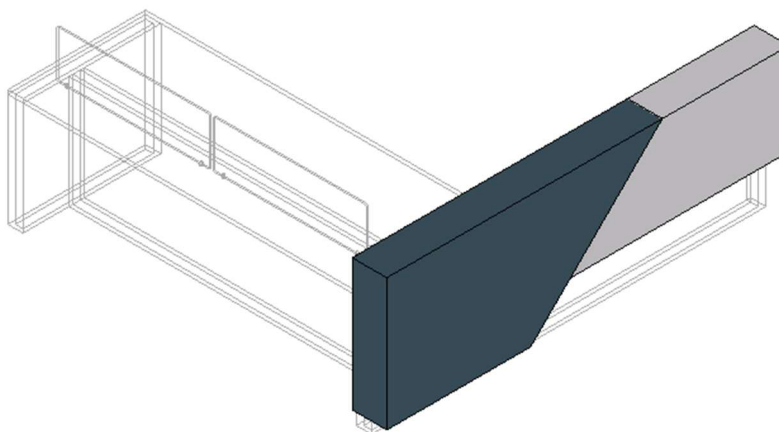

Perspectiva lado externo - apenas painéis

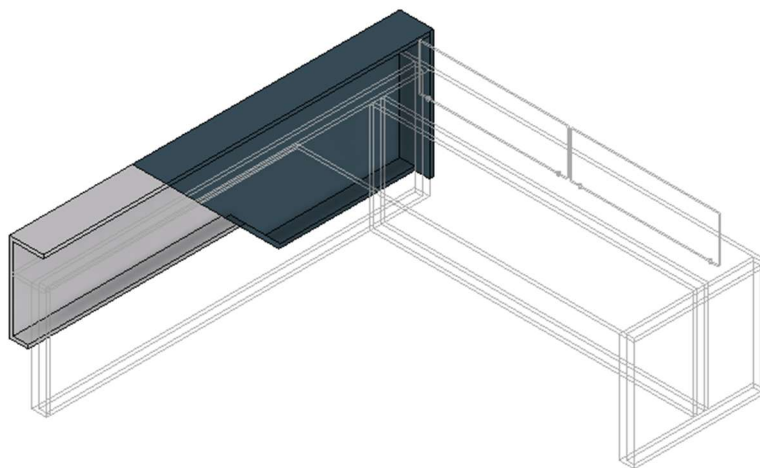

Perspectiva lado interno - apenas painéis

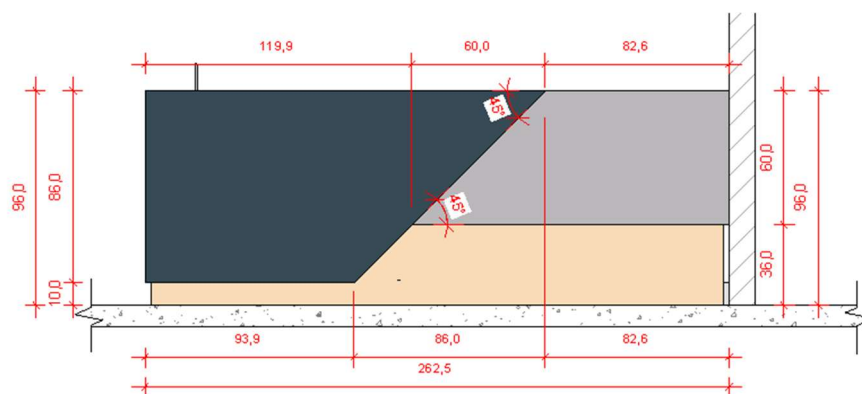


Vista frontal - painéis

Divisória (tipo guichê), 02 (duas) unidades, em acrílico compacto com 6 mm de espessura, funcionando como anteparo/protetor vertical sobre o tampo, separando o atendente do usuário, fixadas com suporte metálico tipo "U" redondo, em aço inox, com 10 mm de diâmetro.



SUPORE "U" REDONDO PARA
VIDRO E ACRÍLICO COM 10 mm
DE DIÂMETRO

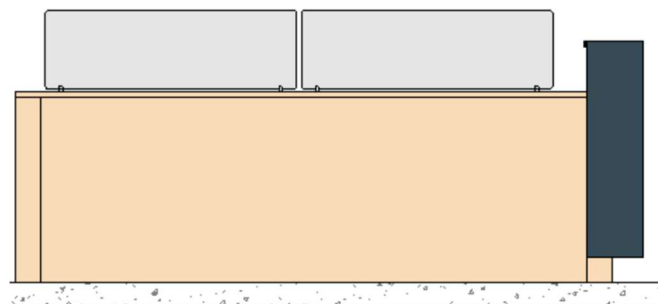


Vista frontal


Aplicação de **fita de borda em ABS**, na mesma cor do respectivo revestimento, com borda abaulada (raio de 2 mm), em todas as arestas aparentes, garantindo acabamento uniforme e seguro.

• **QUANTIDADE:**


- **Divisórias em acrílico compacto:** 02 unidades
- **Suportes metálicos tipo "U":** conforme quantidade necessária para fixação de cada divisória (mínimo 02 por peça)

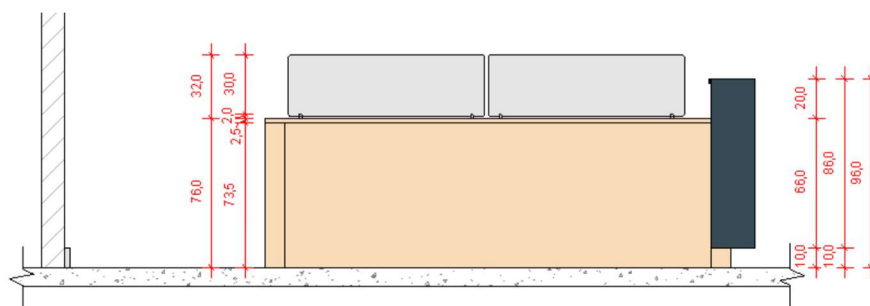


1 VISTA FRONTAL
1:25 *MEDIDAS EM CENTIMETROS

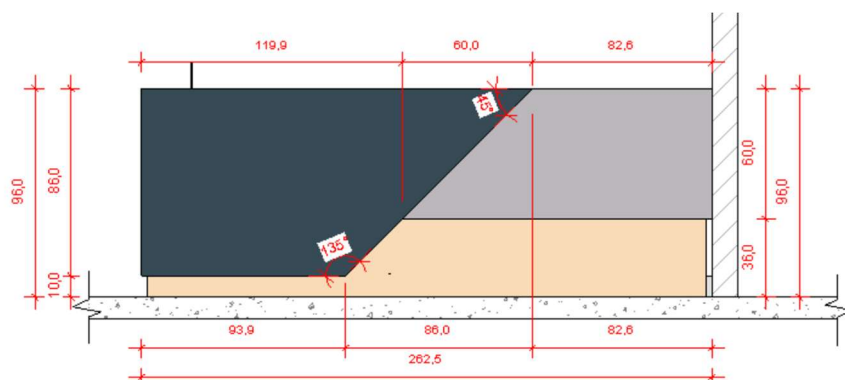

2 VISTA LATERAL
1:25 *MEDIDAS EM CENTIMETROS

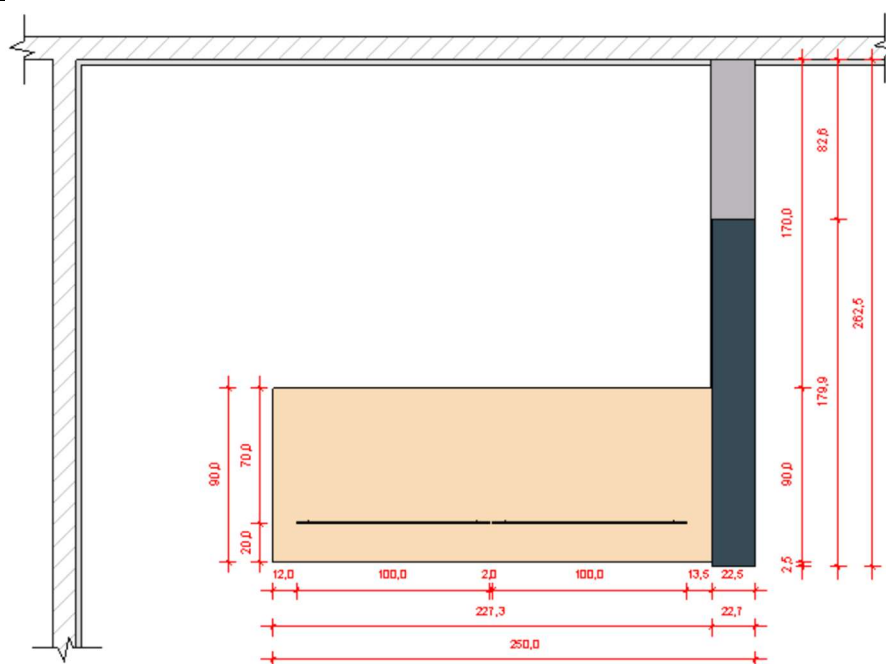

7 PLANTA BAIXA SUPERIOR
1:25 *MEDIDAS EM CENTÍMETROS

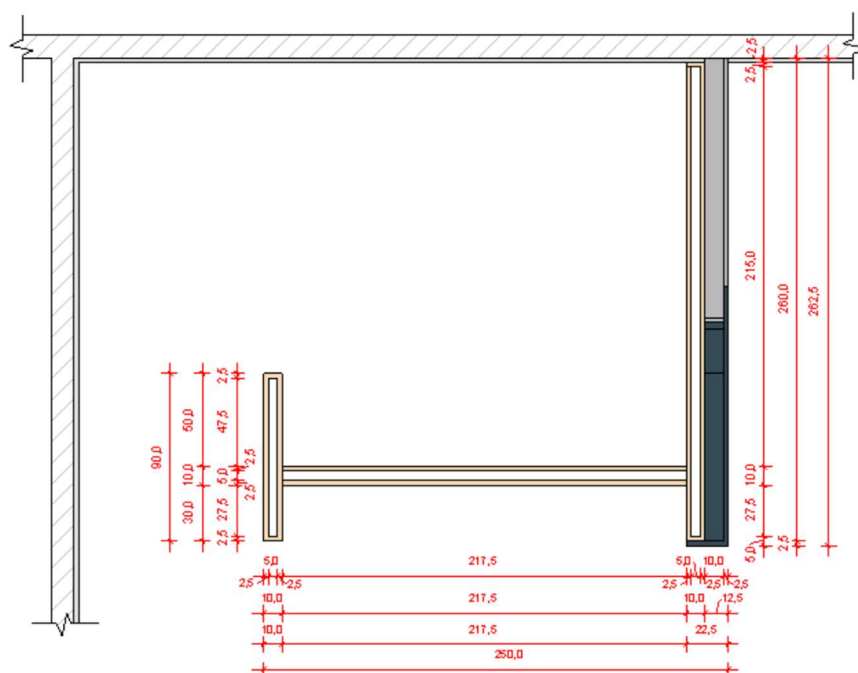

8 PLANTA BAIXA INFERIOR
1:25 *MEDIDAS EM CENTÍMETROS


OBSERVAÇÕES:

- **É responsabilidade da CONTRATADA conferir medidas e instalações no local, antes da execução dos cortes e do desenvolvimento do projeto;**


- *O projeto e/ou especificação só poderá sofrer alteração mediante autorização prévia da fiscalização, caso contrário, o serviço estará sob pena de não aceite do serviço;*
- *Todas as bordas serão fitadas com o material de idêntico a cor da especificação relacionada à peça;*
- *Parafusos não deverão ficar aparentes na face externa do móvel, nem com a utilização de tarugos, sendo parâmetro para não aceite do serviço;*
- *A superfície externa deverá estar totalmente plana, sem furos, fissuras e emendas, sendo parâmetro para não aceite do serviço;*
- *Será parâmetro de não aceite: bordas mal executadas, amoladas, com farpas e com madeira aparente; emendas e tarugos aparentes; arranhões e riscos; etc.*
- *O projeto em anexo deverá ser rigorosamente respeitado;*
- *A CONTRATADA deverá apresentar o material que será utilizado na confecção dos móveis antes da execução dos serviços;*
- *Durante toda a execução dos serviços a CONTRATADA deverá manter um encarregado no local, que será o profissional responsável para realizar o acompanhamento dos serviços;*
- *Garantir segurança, conforto e qualidade no material executado e entregue para o uso adequado, além de assegurar alta durabilidade e resistência;*
- *Proporcionar garantia mínima de 02 anos para manutenção quanto aos ajustes e danos provocados pelo uso e exposição ao tempo;*

As áreas que sofreram intervenção devem ser limpas ao final da instalação.

IMAGEM
ILUSTRATIVA

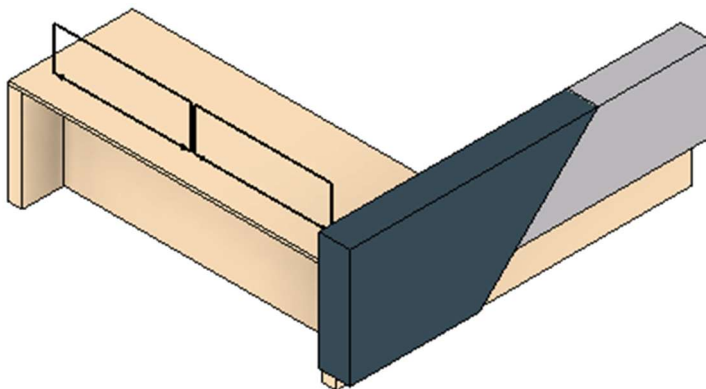

Perspectiva lado externo

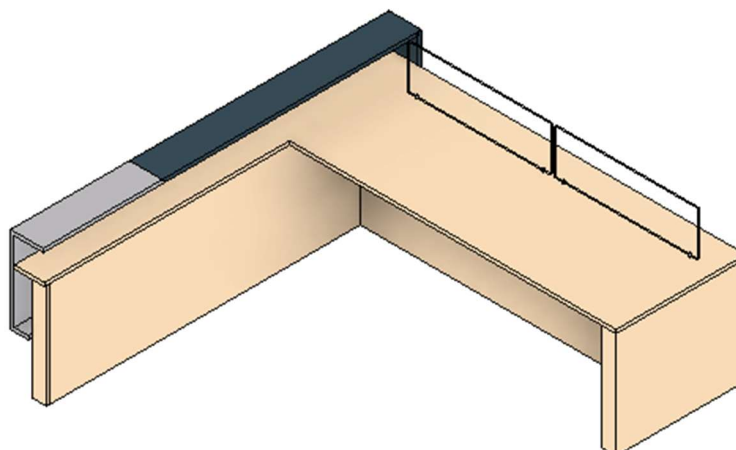

Perspectiva lado interno

***Imprescindível a verificação e análise do projeto.**



NOCE MARE



BETON



LORD

***IMAGEM ILUSTRATIVA, considerar especificação deste Termo de Referência.**

4. PRODUTOS ESPERADOS

Fornecimento dos móveis planejados somente com materiais novos, de primeira qualidade, conforme especificações contidas neste instrumento, com montagem.

5. DA GARANTIA

Assegurar a garantia e a assistência técnica por 36 (trinta e seis) meses para os objetos deste Contrato.

Durante o período de garantia a CONTRATADA deverá repor os materiais, peças e equipamentos que apresentarem defeitos ou que apresentem falta de qualidade em relação ao que foi ofertado na licitação, sem ônus para o(s) CONTRATANTE(S), no prazo de **7 (sete)** dias úteis após aviso.

Responder pela reparação incontinenti, reconstrução, remoção ou substituição, no todo ou em parte, a suas custas, de qualquer defeito, falta de qualidade ou irregularidade constatada nas peças ou nos equipamentos, mesmo após sua definitiva aceitação;

6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E ENTREGA DOS PRODUTOS

A CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos objetos conforme cronograma, se responsabilizando por todas as despesas referentes ao transporte, e descarga deles.

ITEM	PRAZO DE ENTREGA A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.
LOTE 01 – Mobiliários planejados.	45 (quarenta e cinco) dias corridos

- a) Antes da execução dos serviços deverão ser apresentadas amostras dos materiais que serão utilizados, MDF revestido, puxador, dobradiça etc.;
- b) O Horário para EXECUÇÃO dos serviços deste contrato deverá ser agendado diretamente com a Unidade com antecedência de 72h úteis.
- c) Poderão ser realizados serviços durante o horário comercial, em situações em que o CONTRATANTE verifique junto ao setor disponibilidade.

7. PRODUTO GERADO

Novos mobiliários planejados para os espaços do SESI, unidade Barreiras, localizada na Rua das Turbinas, número 940, Bela Vista, Barreiras - BA, 47811-003.

8. PRAZOS E GARANTIA

8.1 Prazo de execução

O prazo de fornecimento e instalação será de **45 (quarenta e cinco) dias corridos a partir da assinatura do Contrato.**

8.2 Prazo de vigência do contrato

O prazo de vigência do Contrato é de **12 (doze) meses corridos** contados a partir do Contrato.

8.3 Garantia instalação

A garantia de no mínimo de **01 (um) ano**.

9. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1 Qualificação Técnica:

A proposta técnica deverá ser elaborada conforme padrão e orientação do setor de Suprimentos, devendo incluir, no mínimo:

- Apresentação de atestado(s) fornecido(s) por entidade(s) de direito público ou privado, onde se comprove a execução pela empresa, na data de apresentação da proposta, de serviços com as características semelhantes ao objeto desse TR;
- Execução de mobiliário planejado.

9.2 Proposta Comercial:

A proposta deverá ser apresentada no Portal de Compras, juntamente com os arquivos abaixo:

- **Documentação do item 9.1.;**
- **Anexo – Proposta.**

10. PENALIDADE

A falta de cumprimento de qualquer das obrigações pactuadas, sujeitará a CONTRATADA às penalidades indicadas, a saber:

a) Advertência por escrito;

b) Suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar com qualquer entidade do SISTEMA FIEB (FIEB, SESI, SENAI, IEL) e CIEB, por um período não superior a 02 (dois) anos;

c) Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do Contrato por cada dia corrido que exceda o prazo contratual estabelecido para início ou conclusão do objeto (prazo de execução), limitada ao máximo de 30 (trinta) dias, e juro moratório de 1% (um por cento) ao mês.

No caso de violação de qualquer cláusula contratual, para a qual não haja penalidade específica, ou no caso de haver provocado a rescisão contratual, fica a CONTRATADA sujeita a multa de 1% (um por cento) do valor global do Contrato, aplicado também sobre o valor constante de qualquer aditivo eventualmente subscrito pelas partes.

§ 1º As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

§ 2º As multas ora estabelecidas poderão ser automaticamente descontadas dos

pagamentos a serem feitos à CONTRATADA, independentemente de autorização específica.

§ 3º Sendo necessário recorrer aos meios judiciais ou administrativos, responderá a CONTRATADA pelo ressarcimento integral das despesas, inclusive honorários advocatícios.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- ✓ Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de toda a mão de obra, ferramental, materiais, transportes e equipamentos, em conformidade com a NR-18 e demais insumos necessários para a execução dos serviços.
- ✓ Dispor de mão de obra para montagem dos móveis e entrega no local destinado, inclusive em pavimentos superiores, quando necessário. Verificar deslocamento vertical (elevador/ escada) existente na edificação.
- ✓ Caso seja necessário o acesso de algum funcionário da CONTRATADA às dependências internas da Unidade, ou qualquer outra área que não tenha relação com os serviços, deverá ser comunicado previamente à fiscalização da CONTRATANTE.
- ✓ Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade. Os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.
- ✓ A CONTRATADA deverá nomear um Supervisor responsável pela coordenação dos serviços e pela proteção da integridade física, bem como eventuais incidentes que venham acometer seus profissionais, Colaboradores da CONTRATANTE ou a terceiros.
- ✓ Os serviços poderão ser executados fora do horário de expediente e deverá ser comunicado previamente à fiscalização da CONTRATADA.
- ✓ A CONTRATADA deverá fornecer à fiscalização, até o início dos serviços, a relação de todos os funcionários que terão acesso ao local dos serviços, com os respectivos números de identidade.
- ✓ A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento e uso dos EPI's pelos seus funcionários, necessários para a garantia da segurança durante a execução dos serviços, de acordo com a NR-6.
- ✓ Todos os funcionários da CONTRATADA presentes ao local da obra deverão usar fardas, com o nome da empresa impresso, e crachá de identificação.
- ✓ A CONTRATADA deverá prestar todas as informações requeridas pela FIEB sobre o andamento dos trabalhos, inclusive aqueles referentes aos serviços já executados, sempre que for solicitada.
- ✓ A CONTRATADA executará os serviços de acordo com esta Especificação, especificações e normas pertinentes a ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou, na omissão destas, com as normas internacionais concernentes.

- ✓ Quando do início da mobilização a CONTRATADA deverá encaminhar à FISCALIZAÇÃO, carta contendo as seguintes informações:

- a) Telefone, Fax e E-mail do escritório da empresa;
- b) Telefone fixo, Celular e E-mail dos responsáveis pela empresa junto ao SENAI.

12. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Propostas Comerciais

A Proponente deverá elaborar e apresentar proposta comercial, conforme solicitação de cotação emitida por Suprimentos.

13. VISITA TÉCNICA

As visitas deverão ser agendadas diretamente com a unidade, através do contato abaixo:

Ana Paula Fernandes Marques

(77) 2103-4368

E-mail: anapaulaf@fieb.org.br

14. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Forma de pagamento:

O pagamento será realizado após entrega dos serviços executados por item e aceite pela Contratante, podendo ser realizado nos dias 05, 10, 15, 20 ou 25 no mês subsequente, mediante apresentação de Nota Fiscal emitida conforme legislação vigente, observando o prazo mínimo de 15 dias úteis entre a data da entrega da nota e o pagamento.

A CONTRATADA deverá seguir as orientações do Portal de Compras para o envio de NF. As dúvidas deverão ser dirimidas com o Setor de Suprimentos do Sistema FIEB.

15. ANEXOS

ANEXO 01_ DECLARACAO DE VISITA TECNICA

ANEXO 02 – 01/08 - SALA DA DIRETORIA – TÉRREO;

ANEXO 03 – 02/08 - BALCÃO DE ATENDIMENTO - BIBLIOTECA – TÉRREO;

ANEXO 04 – 03/08 - ESTANTE 01 - BIBLIOTECA – TÉRREO

ANEXO 05 – 04/08 - ESTANTE 01 - BIBLIOTECA – TÉRREO

ANEXO 06 – 05/08 - ESTANTE 01 - BIBLIOTECA – TÉRREO

ANEXO 07 – 06/08 - ESTANTE 01 - BIBLIOTECA – TÉRREO

ANEXO 08 – 07/08 - ESTANTE 01 - BIBLIOTECA – TÉRREO

ANEXO 09 – 08/08 - ESTANTE 01 - BIBLIOTECA – TÉRREO

ANEXO 01**DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA**

Contratação de empresa para serviço de fornecimento, instalação e execução de mobiliário planejado para a escola SESI, unidade Barreiras, localizada na Rua das Turbinas, número 940, Bela Vista, Barreiras - BA, 47811-003. Será responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento dos materiais conforme especificações contidas neste termo de referência.

Declaramos que adquirimos o termo de referência, com a documentação que o integra, inclusive que visitamos o local no qual será executada a obra, tendo assim conhecimento.

ASSINATURA

Obs.: Trata-se de Pesquisa de mercado, para futura contratação através de processo licitatório (Chamamento Público), a ser realizado no Novo Sistema do Portal de Compras do Sistema FIEB, no endereço eletrônico: sca.fieb.org.br